

tyco




PowerSeries Pro
Commercial Grade Intrusion Security System



DSC
From Tyco Security Products

PowerSeries neo

NOVATRON
SECURITY DISTRIBUTION

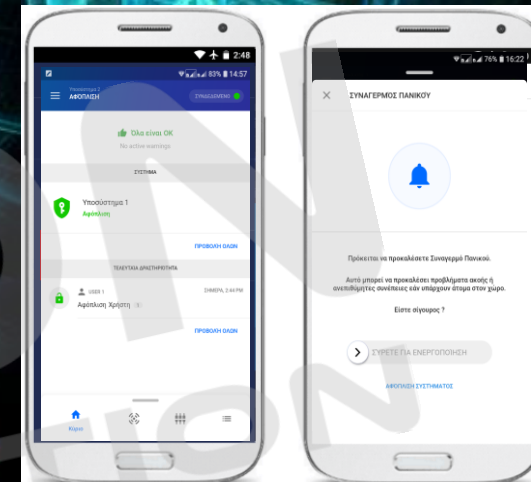

Connect Alarm app


**Εγκατάσταση & χρήση της εφαρμογής
σε smartphone Android**

Version 2.18.0+565-ng
13 Απριλίου 2020




Connect Alarm Εγκατάσταση

- Κατεβάστε την εφαρμογή **ConnectAlarm** από το Google Play Store ή το Apple App store και εγκαταστήστε την στο τηλέφωνό σας.

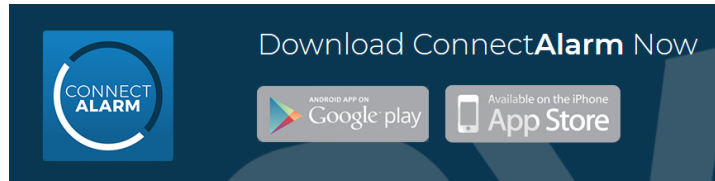

- Μεγάλη προσοχή στην επιλογή της σωστής εφαρμογής.

- Η σωστή εφαρμογή είναι η **ConnectAlarm** και όχι η **ConnectAlarm Activation**.

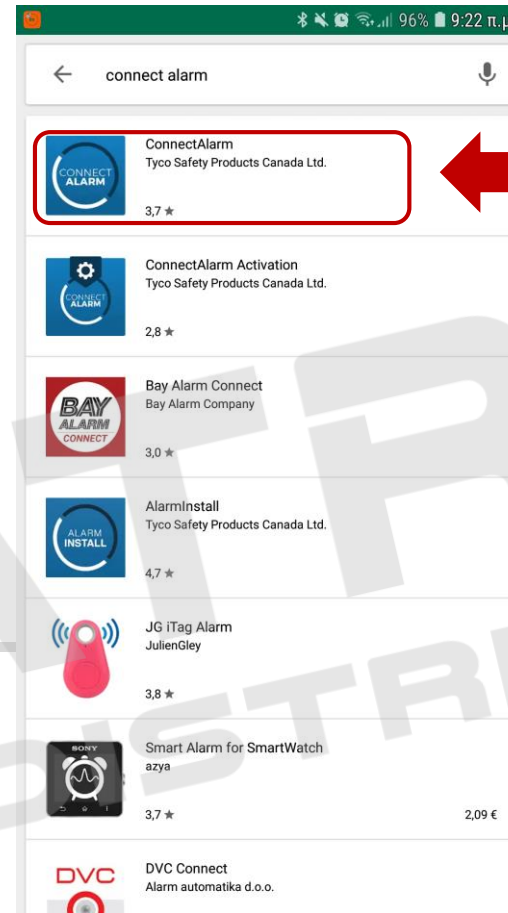

Ελέγξτε και παρακολουθήστε τα συστήματα ασφαλείας συναγερμού PowerSeries Neo και PowerMaster.

Διαβάστε περισ.

Αξιολογήσεις και κριτικές



Connect Alarm

Αποδοχή όρων χρήσης



- Για να μπορέσετε να προχωρήσετε θα πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης της εφαρμογής όπως αυτοί αναφέρονται στο: *Συμφωνητικό άδειας τελικού χρήστη & στην Δήλωση Εμπιστευτικότητας.*

- Διαβάστε τα: **End user licence agreement** και **Privacy Notice** και επιλέξτε γι' αυτά το: *Αποδοχή συμφωνητικού άδειας τελικού χρήστη* και το: *Αποδοχή δήλωσης εμπιστευτικότητας* αντίστοιχα.

- Εάν δεν το κάνετε τότε δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.



END USER LICENSE AGREEMENT

PowerSeries Connect Alarm app

IMPORTANT NOTICE: This End User License Agreement ("Agreement") is a binding legal contract between you ("you") and Visonic Ltd. and Tyco Safety Products Canada Ltd., both being subsidiaries of Johnson Controls International plc. ("JCI", "we", or "us"). By downloading, installing, accessing or using the accompanying software (the "Software") you will be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, JCI is not willing to grant you any right to use or access the Software. In such event, you may not download, install, access, use or copy the Software. If this agreement is being agreed to by a company or other legal entity, then the person agreeing to this agreement on behalf of that company or entity represents and warrants that he or she is authorized and lawfully able to bind that company or entity to this agreement. You should print and retain a copy of this agreement for your records.

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, ACCESSING OR USING THE SOFTWARE.

Agreement Structure. This Agreement includes **Part 1 – General Terms, Part 1A – Supplemental Terms for Interactive Functionality** (as applicable), and **Part 2 – Country Specific Terms**, as applicable. The terms of **Part 1A** may replace or modify those of **Part 1**, and the terms of **Part 2** may replace or modify those of **Part 1** and **Part 1A**. In the event of a conflict between the terms of any or all of **Part 1, Part 1A** and **Part 2**, the terms of **Part 2** shall prevail over **Parts 1** and **1A**, and



10. Data Collection and Use

Section 10 (data collection and use) is modified in the following terms:

You acknowledge and agree that the Software and/or hardware used in connection with the Software may collect data resulting from or otherwise relating to your use of the Software and/or hardware ("Data"). You hereby agree that your Data will be incorporated into a data file controlled by JCI, for the purposes of providing you with service/product recommendations, benchmarking, energy monitoring, maintenance and support, as well as for any purposes related to the execution of this agreement. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by writing to JCI corporate address stated above, or by sending an e-mail to at visonic.alert.support@tycointl.com accompanying the request with a copy of an official identifying document. JCI shall be the exclusive owner of all Data. JCI shall have the right to de-identify your Data so that it does not identify you directly or by inference (the "De-identified Data"). JCI shall have the right and ability to use the De-identified Data for its business purposes, including improvement of the Software, research, product development, product improvement and provision of products and services to JCI's other customers (collectively, "JCI's Business Purposes").

Αποδοχή συμφωνητικού άδειας τελικού χρήστη

ΑΠΟΔΟΧΗ



Δήλωση Εμπιστευτικότητας

to allow the user of the security system to control it (arm/disarm, outputs, bypass devices, etc.), view different statuses and system configuration. All of the above personal data items are used for proper security panel system operations.

- Find out more about how Johnson Controls processes your Personal Data in the Johnson Controls Privacy Notice at www.johnsoncontrols.com/privacy.
- Interactive Functionality: The Interactive Functionality allows for the processing of Personal Data, consisting of still video verification images from the product(s) installed at your location in the case of an alarm event. You are the Data Controller of the Personal Data collected by the Interactive Functionality from the Product at your location and, as such, are obligated to learn about and comply with all applicable local, state/provincial and federal/national laws and regulations pertaining to personal data protection, privacy and security, including but not limited to: (i) any laws relating to the recording or sharing of video or audio content that includes third parties, or (ii) any laws requiring notice to or consent of third parties with respect to your use of security cameras and video in connection with the Interactive Functionality.



Αποδοχή δήλωσης εμπιστευτικότητας

ΑΠΟΔΟΧΗ

Connect Alarm

Δημιουργία λογαριασμού


- Στην συνέχεια, στην οθόνη καλωσορίσματος θα πρέπει στο πεδίο: *Διεύθυνση διακομιστή* να συμπληρώσετε: **connect.tycomonitor.com** και στην συνέχεια να πατήσετε OK.
- Στην νέα οθόνη πατήστε **Εγγραφή** για να δημιουργήσετε τον μοναδικό προσωπικό σας λογαριασμό στον server της εφαρμογής.

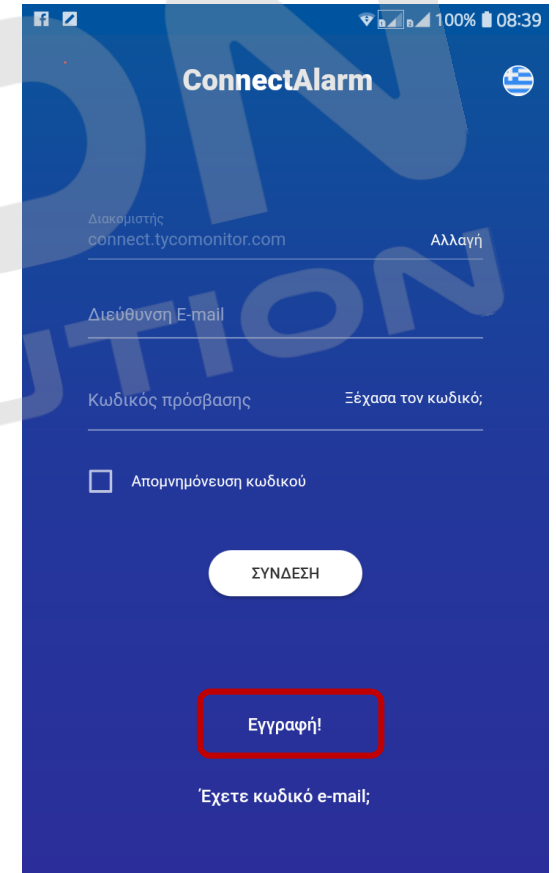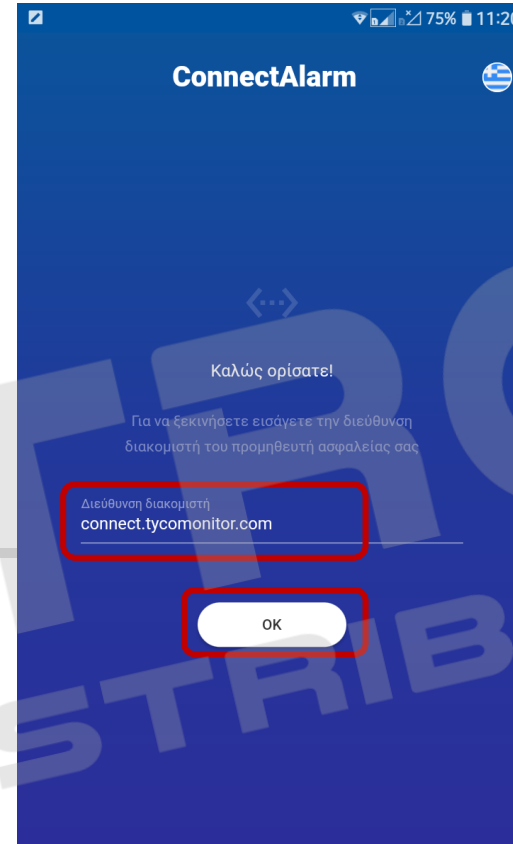

Connect Alarm

Δημιουργία λογαριασμού

- Στην συνέχεια, *Εισάγετε την διεύθυνση e-mail* σας στο πεδίο: **Διεύθυνση E-mail** και πατήστε **ΕΓΓΡΑΦΗ**.

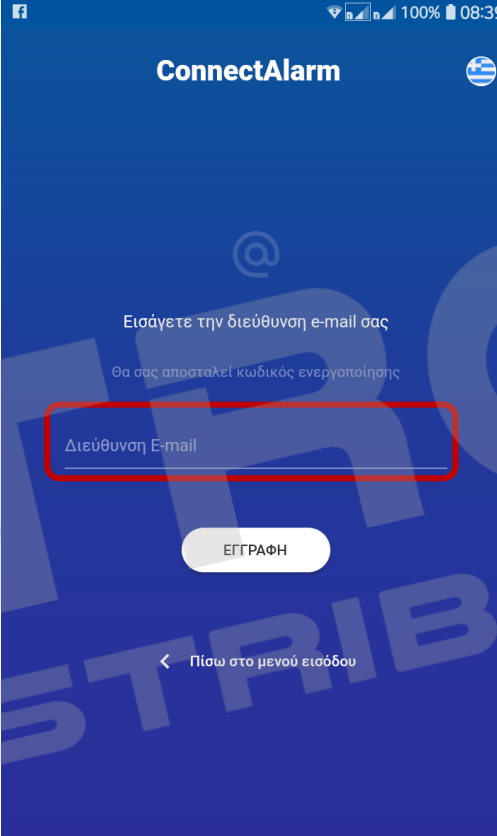

ConnectAlarm


Εισάγετε την διεύθυνση e-mail σας
Θα σας αποσταλεί κωδικός ενεργοποίησης

Διεύθυνση E-mail

ΕΓΓΡΑΦΗ

Πίσω στο μενού εισόδου

- Στην νέα οθόνη θα πρέπει να καταχωρίσετε τον **Κωδικό E-mail** που λάβατε στο E-mail που δηλώσατε και να πατήσετε **ΕΠΟΜΕΝΟ** για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας.

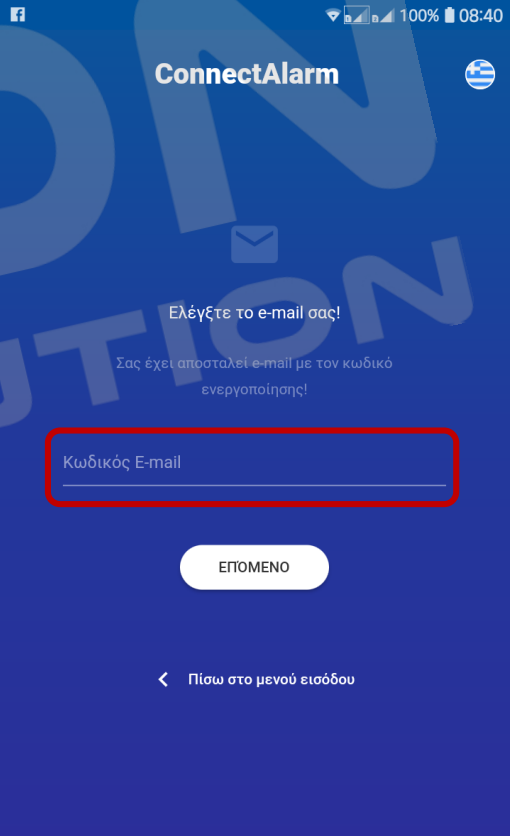

ConnectAlarm

Ελέγξτε το e-mail σας!
Σας έχει αποσταλεί e-mail με τον κωδικό ενεργοποίησης!

Κωδικός E-mail

ΕΠΟΜΕΝΟ



Πίσω στο μενού εισόδου



Connect Alarm

Κωδικός πρόσβασης λογαριασμού


- Εάν τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά θα λάβετε μήνυμα ότι: *Ο λογαριασμός σας έχει ενεργοποιηθεί, Στην συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης της αρεσκείας σας.*
 - ❑ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο κωδικός θα πρέπει να περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς και τουλάχιστον ένα ειδικό σύμβολο (π.χ. *, #, & κλπ).
 - Στην συνέχεια πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
-
- Η νέα οθόνη είναι και η αρχική για την λειτουργία της εφαρμογής.
 - **Αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή, περιμένετε ένα λεπτό και συνδεθείτε και πάλι για να προσθέσετε το πρώτο σύστημά σας.**

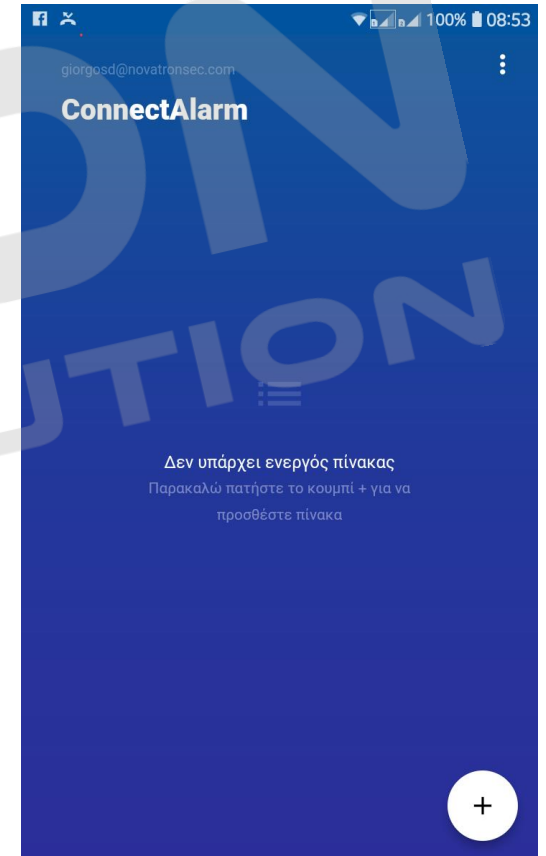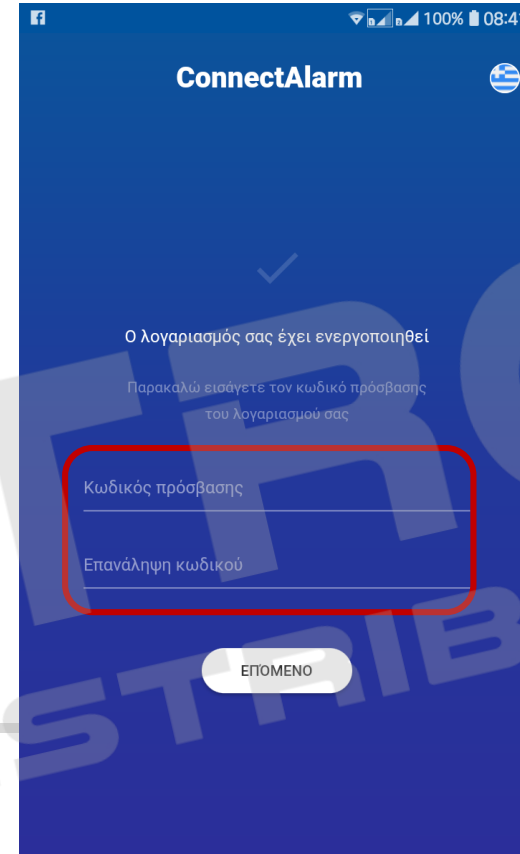


Connect Alarm


Πρώτη σύνδεση στον λογαριασμό

- Για την πρώτη σύνδεση συμπληρώστε:
 - Το E-mail σας
 - Τον Κωδικό πρόσβασης λογαριασμού
 - Επιλέξτε Απομνημόνευση κωδικού και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ

- Στην συνέχεια πατήστε το  για να προσθέσετε το σύστημα σας

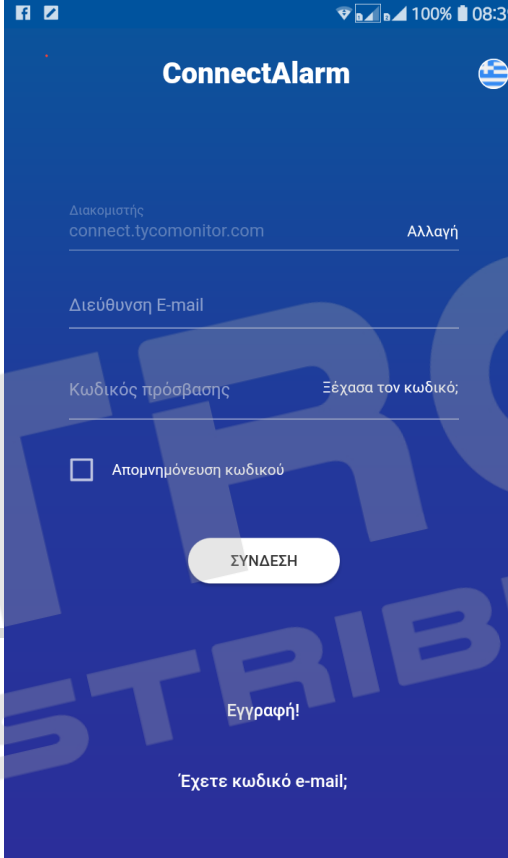

The screenshot shows the ConnectAlarm login interface. At the top, it says 'ConnectAlarm' with a globe icon. Below that, there's a field for 'Διακομιστής connect.tycomonitor.com' with an 'Αλλαγή' button. The next field is 'Διεύθυνση E-mail'. The third field is 'Κωδικός πρόσβασης' with a 'Ξέχασα τον κωδικό;' link. There is a checkbox for 'Απομνημόνευση κωδικού'. A large white button with the text 'ΣΥΝΔΕΣΗ' is centered. At the bottom, it says 'Εγγραφή!' and 'Έχετε κωδικό e-mail;'.

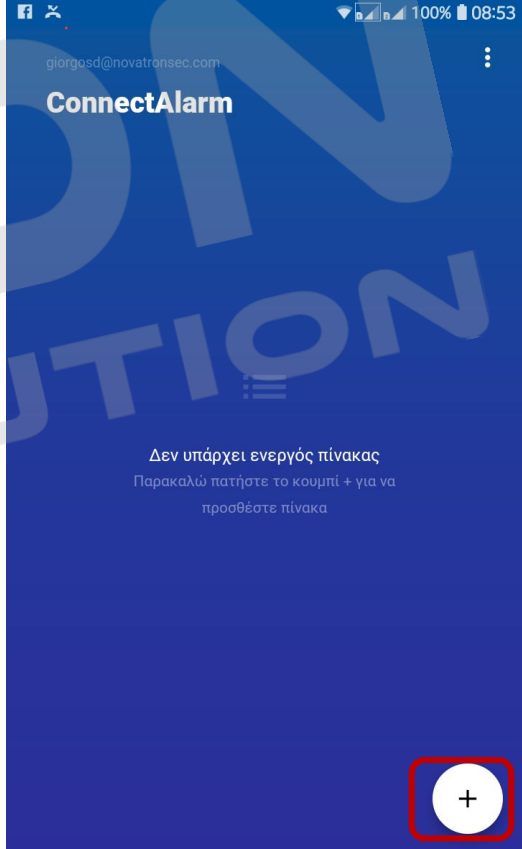

The screenshot shows the ConnectAlarm dashboard. At the top, it says 'ConnectAlarm' with a globe icon. Below that, there's a field for 'Διακομιστής giorgosd@novatronsec.com'. The main content area says 'Δεν υπάρχει ενεργός πίνακας Παρακαλώ πατήστε το κουμπί + για να προσθέσετε πίνακα'. At the bottom right, there is a red square highlighting a white circle with a plus sign (+).





Connect Alarm

Πρόσθεση πρώτου συστήματος

- Στο πλαίσιο: **Προσθήκη πίνακα**, συμπληρώστε το Όνομα πίνακα, τον **Σειριακό Αριθμό Πίνακα** (θα σας τον δώσει ο εγκαταστάτης σας) και τον **Κωδικό κύριου χρήστη** (Ο χρήστης 1). Τέλος πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ** για να συνδεθείτε με το σύστημα.

- Στην νέα οθόνη θα εμφανιστεί το σύστημά σας όπου στην πάνω δεξιά πλευρά θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη **ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ**.

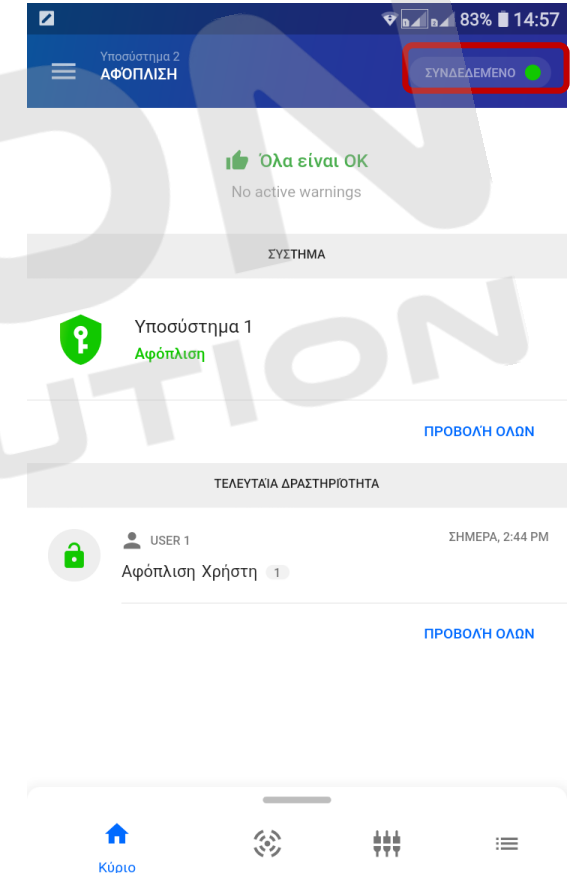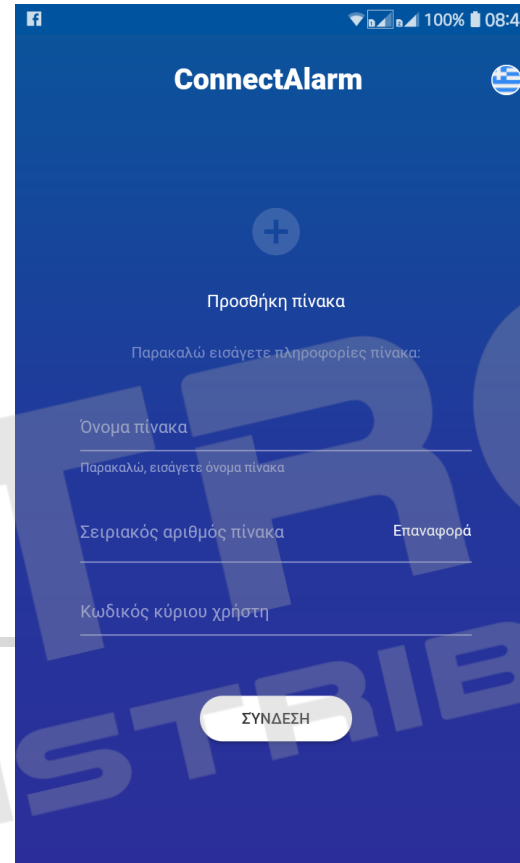


Connect Alarm

Πρόβλημα προσθήκης συστήματος



- Εάν κατά την Προσθήκη πίνακα, λάβετε μήνυμα για **Λανθασμένες πληροφορίες** τότε συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω:
 - Ο **Σειριακός Αριθμός Πίνακα** δεν είναι σωστός
 - Ο **Κωδικός κύριου χρήστη** δεν είναι σωστός. Ελέγξτε ότι πληκτρολογείτε τον κωδικό master (Χρήστη 1) του συστήματος.
-
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το σύστημα μπορεί να το προσθέσει **μόνον** ένας χρήστης στον λογαριασμό του. Αυτός ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τον κωδικό master του συστήματος για αυτή την διαδικασία.
 - Οι υπόλοιποι χρήστες του συστήματος θα ενεργοποιηθούν μόνο με πρόσκληση από τον αρχικό χρήστη. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω.


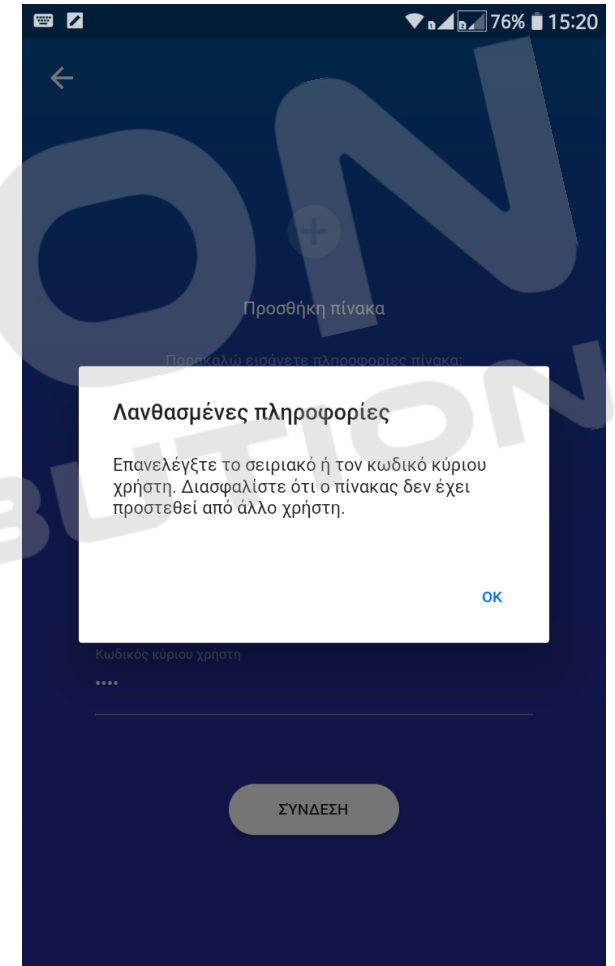


Connect Alarm

Χρήση εφαρμογής



- Στην αρχική οθόνη επιλέξτε το σύστημά σας για να συνδεθείτε.
- Στην νέα οθόνη: **Εισάγετε κωδικό χρήστη** και στην συνέχεια επιλέξτε: **ΕΠΟΜΕΝΟ** για να συνδεθείτε με το σύστημά σας.
- Θα ανοίξει η αρχική οθόνη του συστήματος σας με τις βασικές πληροφορίες.

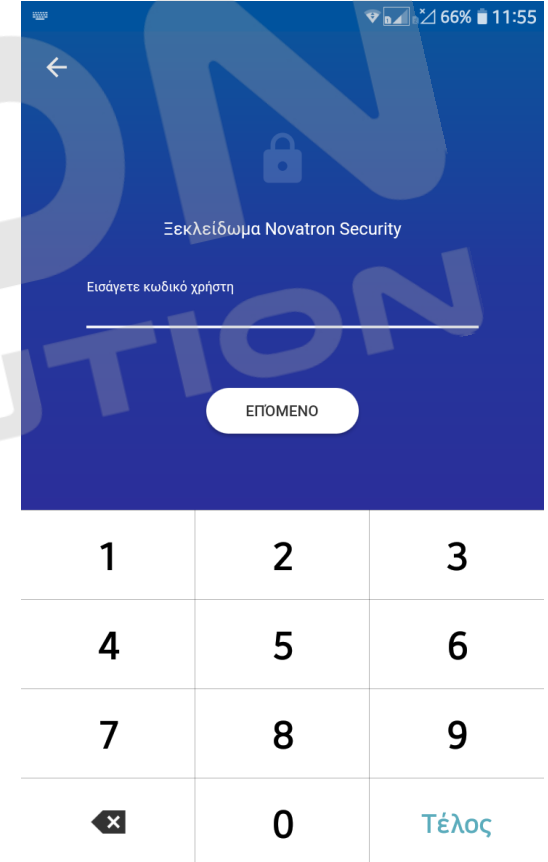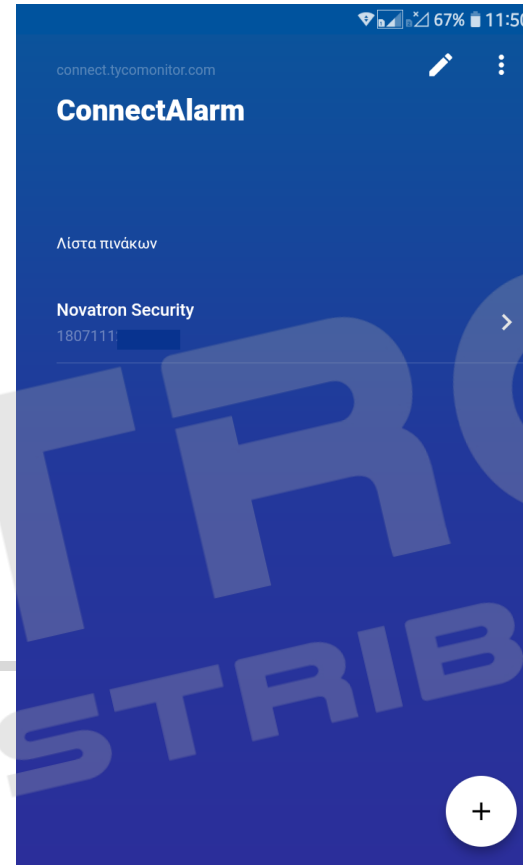



Connect Alarm

Παρουσίαση **αρχικής** οθόνης



Κατάσταση συστήματος


Λίστα συναγερμών
και προβλημάτων
(όταν υπάρχουν)

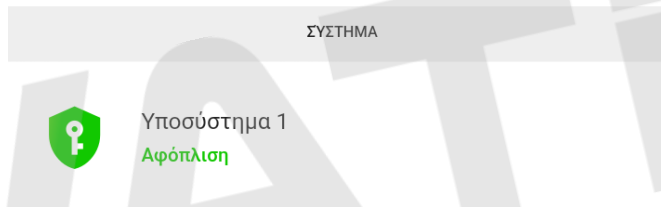

Τρέχουσα κατάσταση



Τελευταία δραστηριότητα
(εάν υπάρχει)


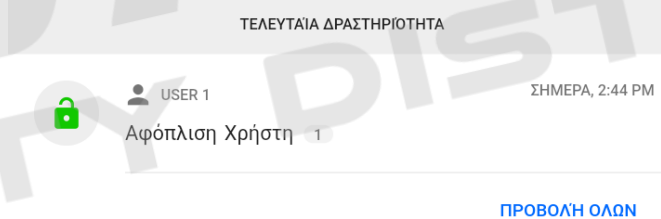


Οθόνες εφαρμογής


Σύρετε την γραμμή προς τα επάνω για να ανοίξει η καρτέλα με τις Επιλογές όπλισης

Connect Alarm

Παρουσίαση **αρχικής** οθόνης με προβλήματα

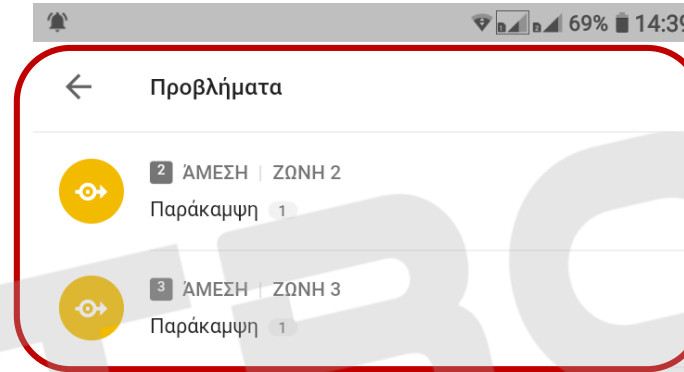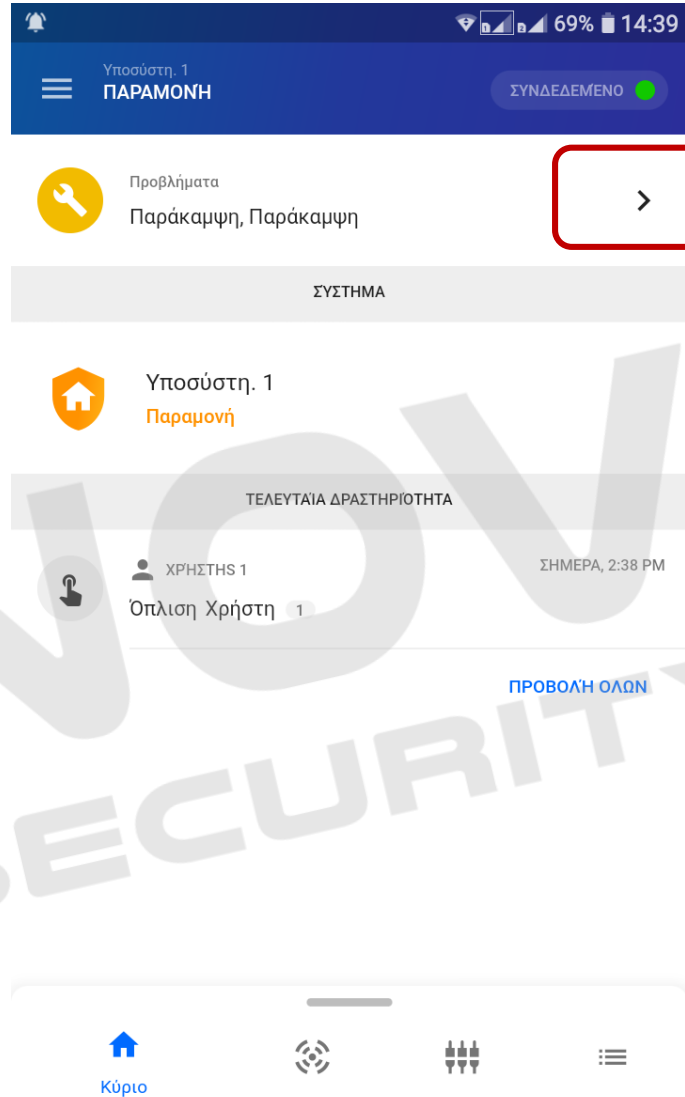


Λίστα προβλημάτων
Εδώ βλέπετε ότι δεν είναι σωστό,
Δηλαδή βλάβες, ανοικτές ή ακυρωμένες
(Παράκαμψη) ζώνες και πολλά άλλα.




Connect Alarm

Παρουσίαση **αρχικής** οθόνης με τις επιλογές όπλισης

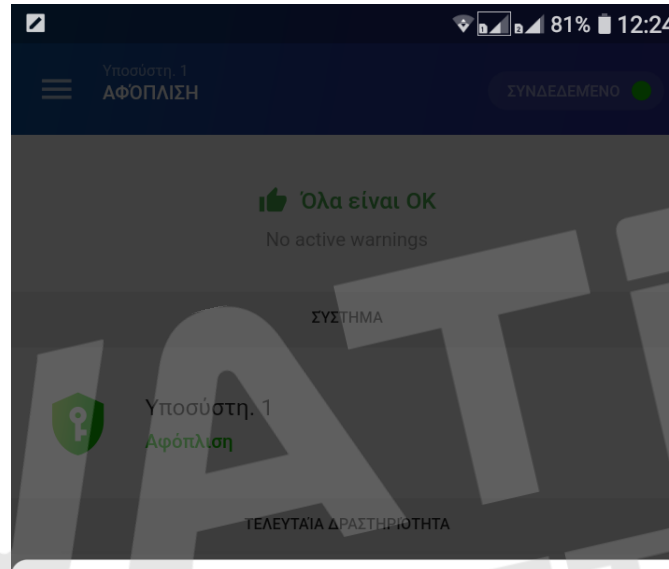

Τρέχουσα κατάσταση



Υποσύστη. 1
Αφόπλιση



ΟΛΙΚΗ ΌΠΛΙΣΗ



ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ



ΠΑΡΑΜΟΝΗ



ΑΦΟΠΛΙΣΗ



Επιλογές όπλισης / αφόπλισης

Ενεργοποίηση Πανικού



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ


ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Απενεργοποίηση Πανικού

Connect Alarm

Παρουσίαση οθόνης: **Συσκευές**

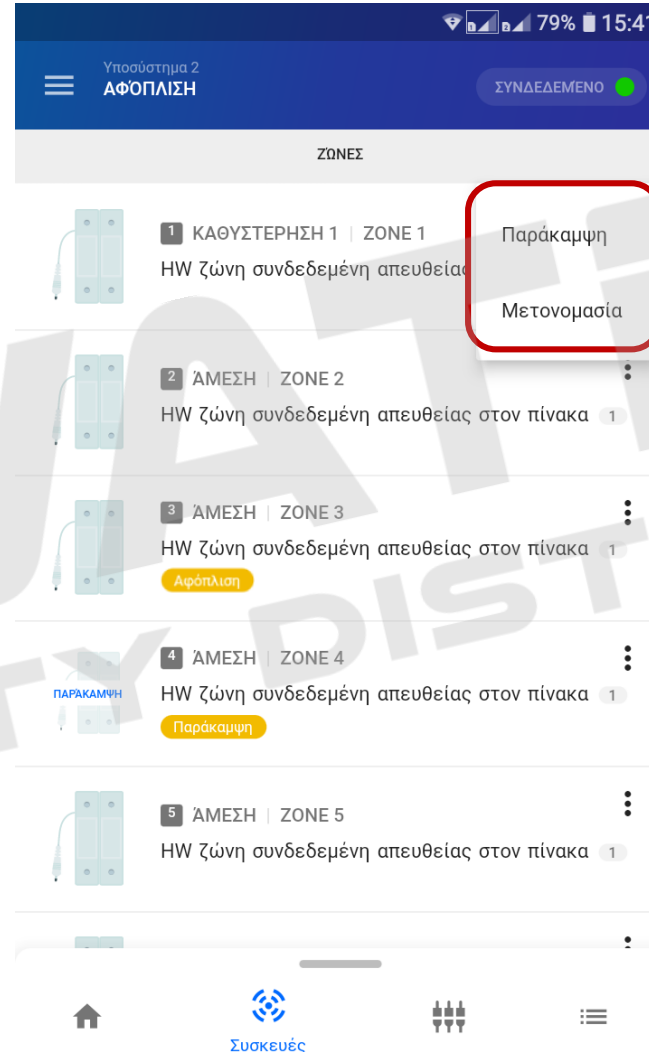

Επιλέξτε **Παράκαμψη** για να ακυρώσετε την ζώνη

ή **Μετονομασία** για να μετονομάσετε την ζώνη


Κατάσταση ζώνης

Αφόπλιση: Η ζώνη είναι ανοικτή

Παράκαμψη: Η ζώνη είναι ακυρωμένη



Connect Alarm

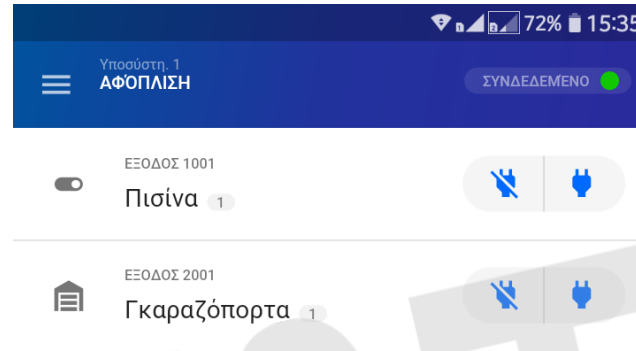Παρουσίαση οθόνης: **ΕΞΟΔΟΙ**



Όνομα εξόδου



Επιλέξτε  για ενεργοποίηση ή  για απενεργοποίηση του αυτοματισμού (εξόδου)



Με τις εξόδους, και εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί από τον τεχνικό, μπορείτε να έχετε αυτοματισμούς μέσα από την εφαρμογή για την διαχείριση φωτισμού, γκαραζόπορτας, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.

Η τρέχουσα κατάσταση των εξόδων προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη από την εφαρμογή.




Connect Alarm



Παρουσίαση οθόνης: **Συμβάντα:** Δραστηριότητα συστήματος έως & 7 ημερών

Για κάθε συμβάν ημερομηνία, ώρα περιγραφή & υποσύστημα

Στην λίστα αυτή θα βρείτε την δραστηριότητα των τελευταίων ημερών (από 3 – 7 ημέρες) Εάν η λίστα είναι κενή, τότε δεν υπήρχε δραστηριότητα την τελευταία εβδομάδα.

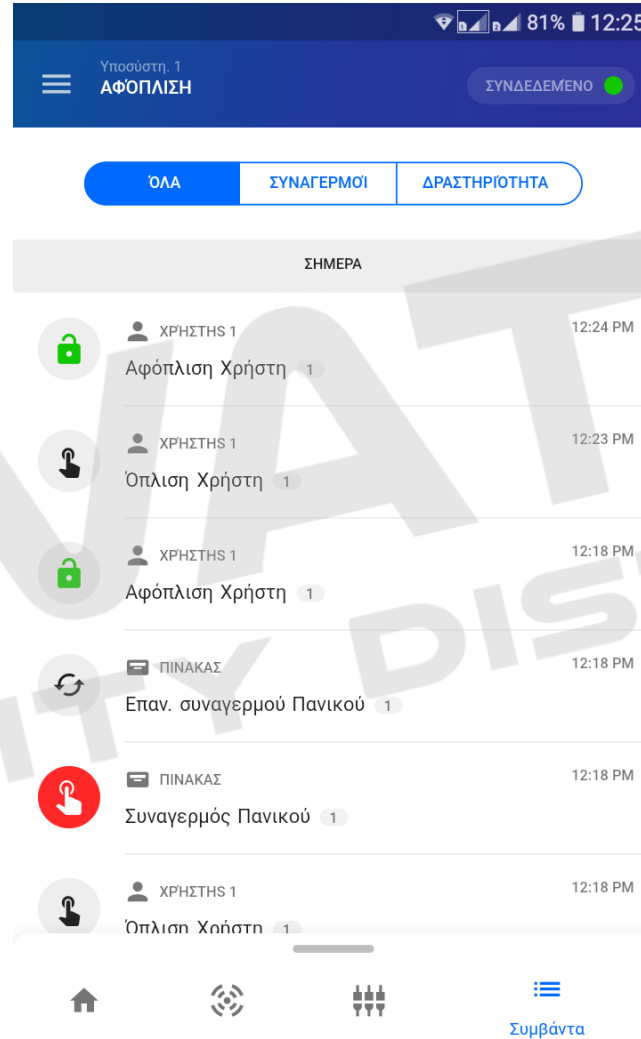


Διαλέξτε μόνον την κατηγορία συμβάντων που σας ενδιαφέρουν

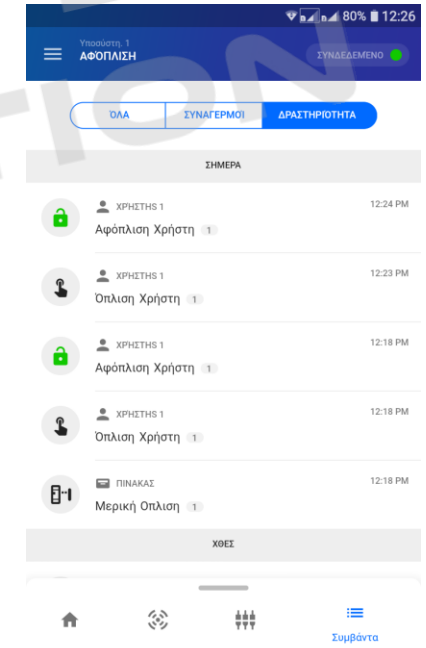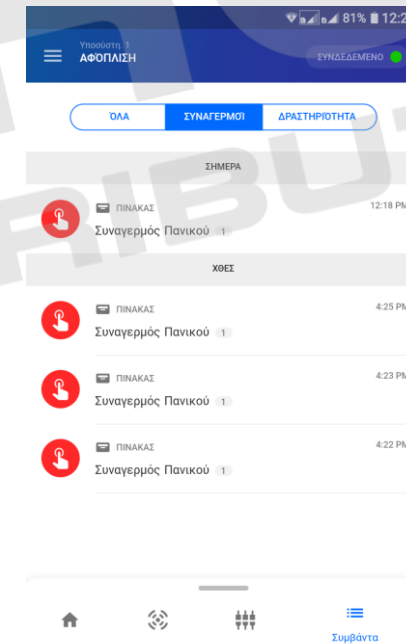


Connect Alarm

Ενεργοποίηση Συναγερμού Πανικού

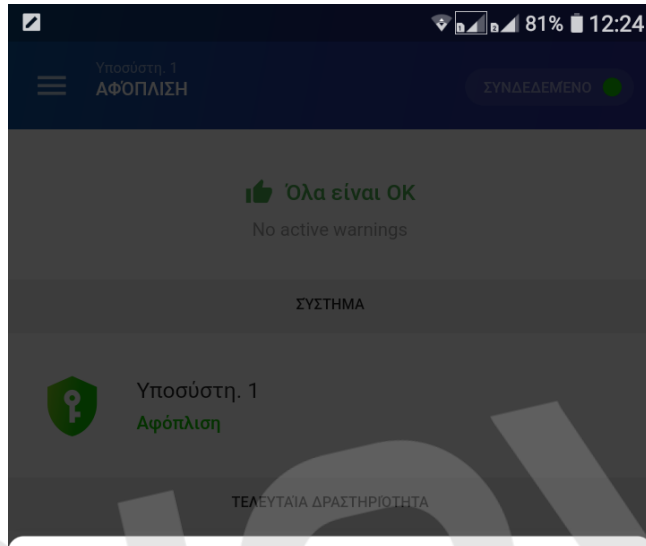


Επιλέξτε: **ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ**

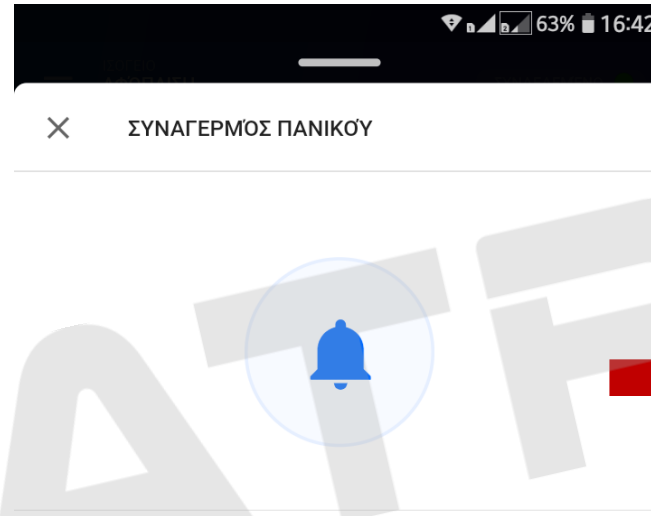


Πρόκειται να προκαλέσετε Συναγερμό Πανικού.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής ή ανεπιθύμητες συνέπειες εάν υπάρχουν άτομα στον χώρο.

Είστε σίγουρος ?





ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύρετε προς τα δεξιά
για ενεργοποίηση του συναγερμού Πανικού


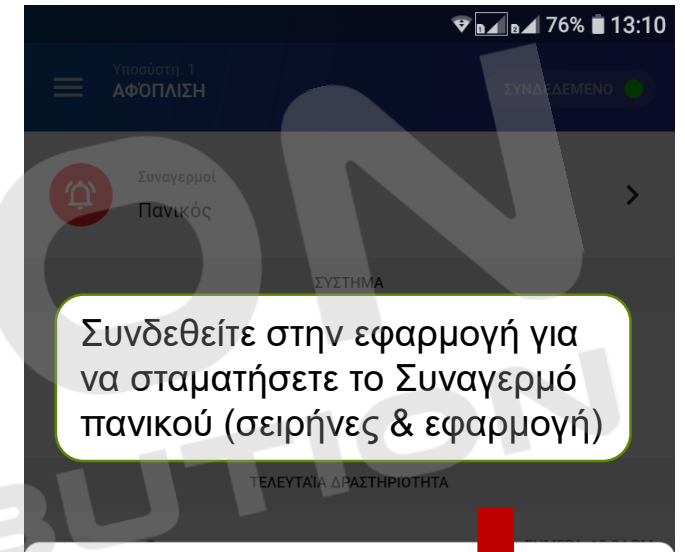


Υποσύστη. 1
Αφόπλιση

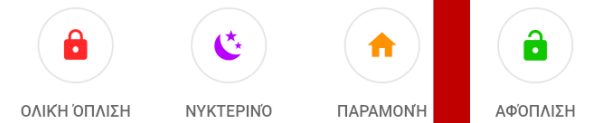

Connect Alarm

Όπλιση / αφοπλιση συστήματος

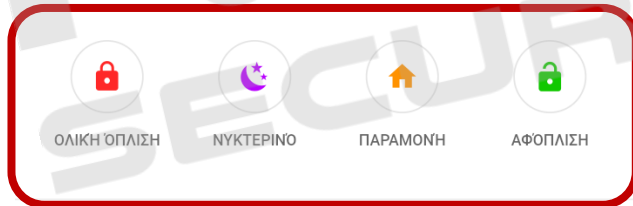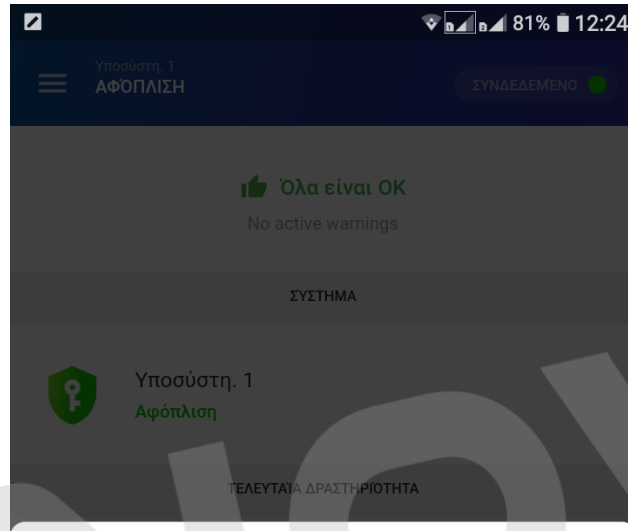

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ


ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Επιλέξτε **ΟΛΙΚΗ ΌΠΛΙΣΗ** για πλήρη οπλισμό του συστήματος



ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ: Δεν χρησιμοποιείτε. Ειδική επιλογή (εάν το επιλέξετε θα γίνει πλήρης οπλισμός του συστήματος).



Επιλέξτε **ΠΑΡΑΜΟΝΗ** για παραμονή στον χώρο & οπλισμό νύχτας.




Επιλέξτε **ΑΦΟΠΛΙΣΗ** για να αφοπλίσετε το σύστημα

Connect Alarm




Όπλιση / αφόπλιση συστήματος με υποσυστήματα

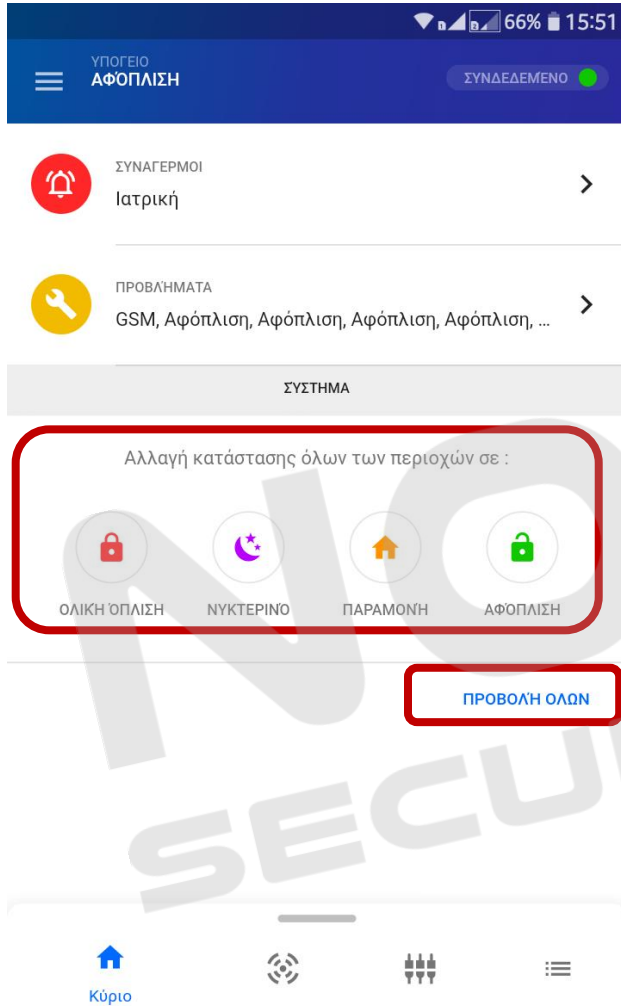

Για ταυτόχρονη όπλιση / αφόπλιση όλων των υποσυστημάτων





Για να επιλέξετε το υποσύστημα που θέλετε να οπλίσετε / αφοπλίσετε

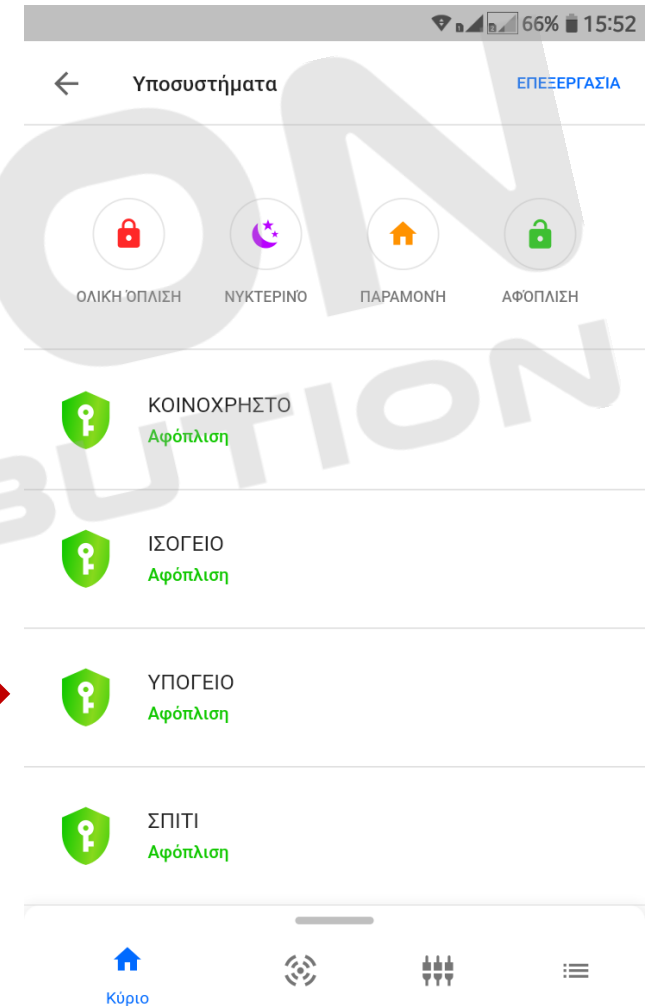



Connect Alarm

Έξοδος από την εφαρμογή

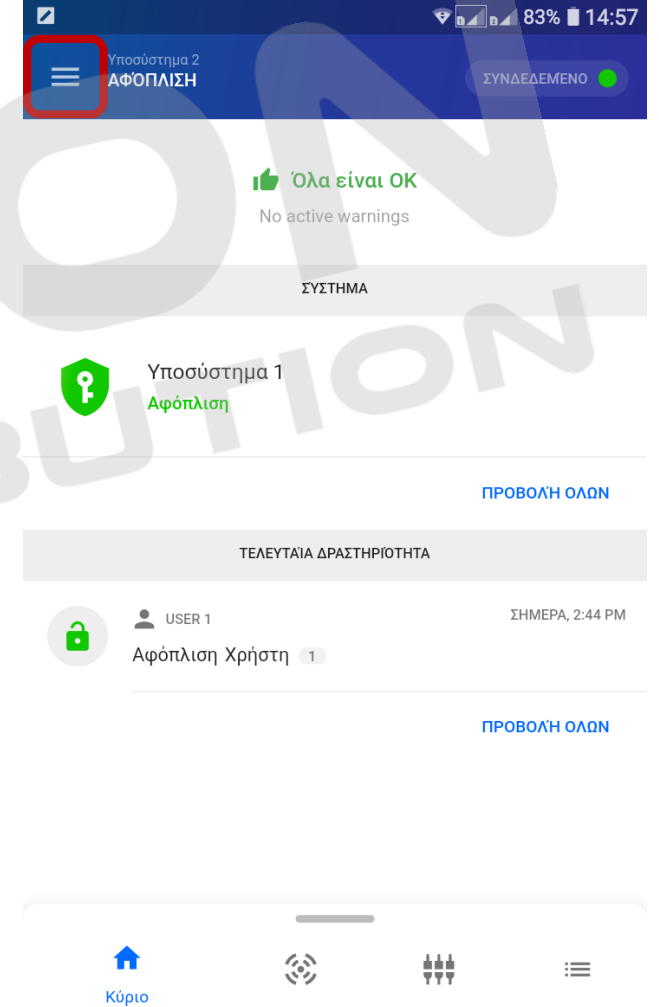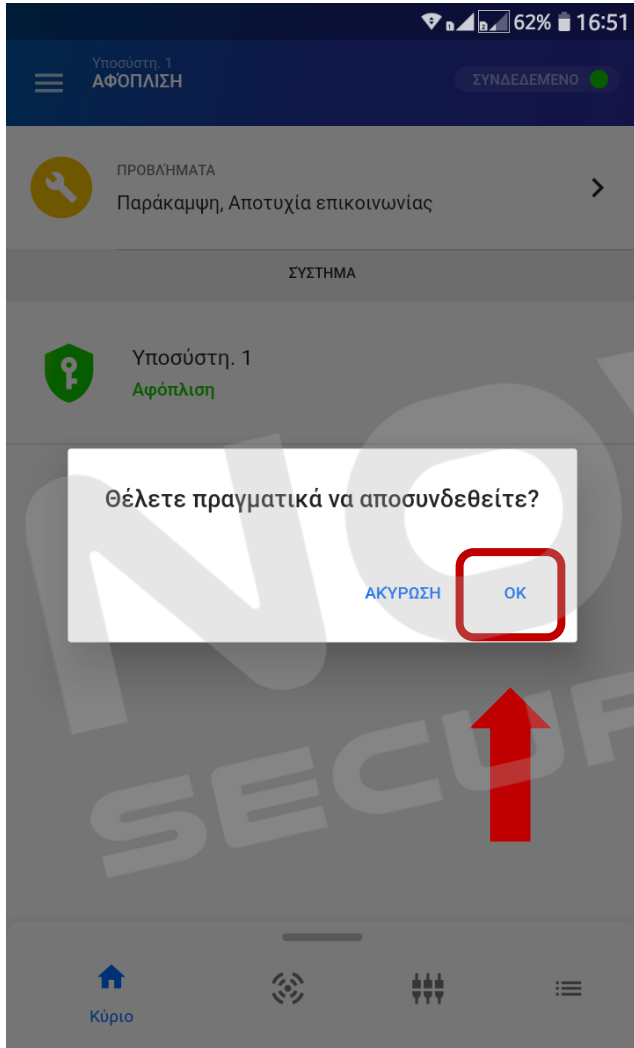

Connect Alarm


Ρυθμίσεις Εφαρμογής: **Ενεργοποίηση Push Notifications**

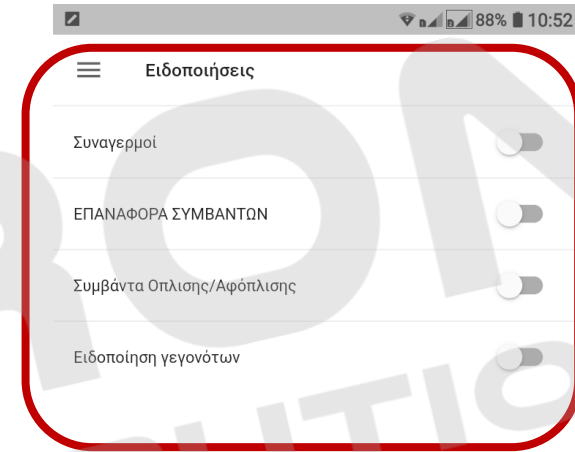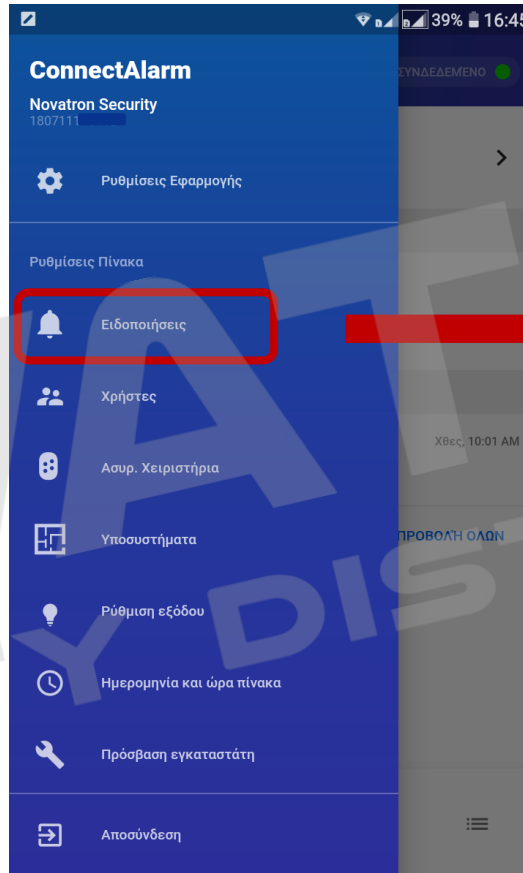

Για να λαμβάνετε Push Notifications στο smartphone σας θα πρέπει αρχικά να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να λαμβάνετε

Connect Alarm

Ρυθμίσεις Εφαρμογής: Ρυθμίσεις για την λήψη Push Notifications

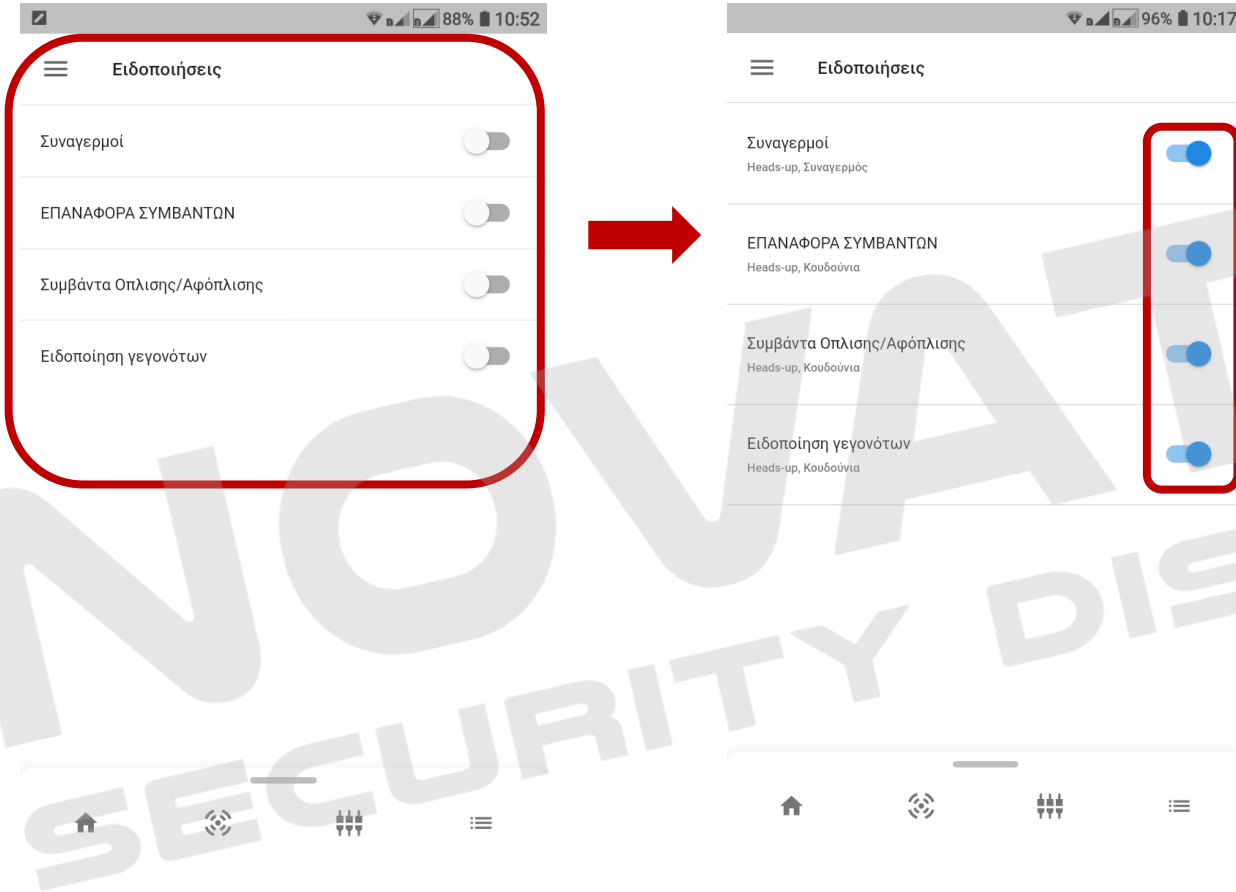




Επιλέξτε τις κατηγορίες Ειδοποιήσεων για τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση. Η επιλογή: **Ειδοποίηση γεγονότων** αφορά συμβάντα όπως διακοπή ρεύματος, πρόβλημα μπαταρίας, βλάβες κλπ.

Για επιλογή τρόπου εμφάνισης, ήχου & δόνησης για κάθε κατηγορία.


Δείτε στις επόμενες σελίδες

Connect Alarm

Ρυθμίσεις Εφαρμογής: Άλλες ρυθμίσεις για τα Push Notifications

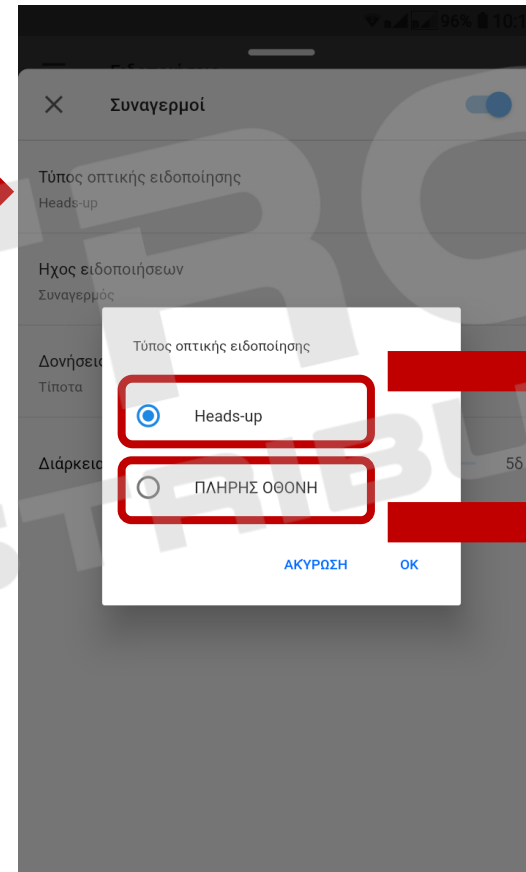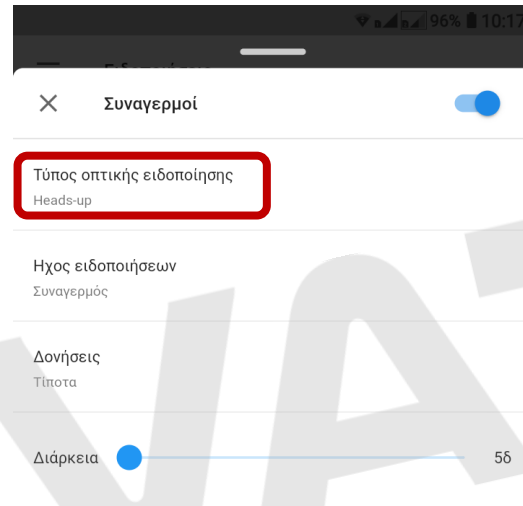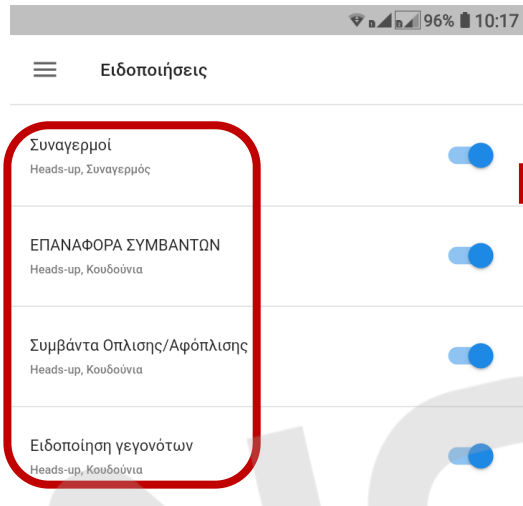

Απλό μικρό
μήνυμα στην
οθόνη

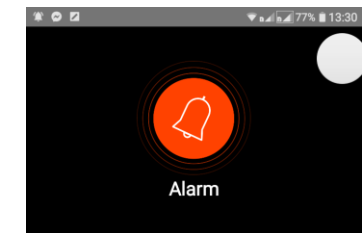




Panel 18071173112
Description Συναγερμός Διάρρηξης
Device ZONH 1

Οι επιλογές που σας παρουσιάζουμε μπορεί να διαφέρουν στο smartphone σας, ανάλογα το μοντέλο & το λειτουργικό



Connect Alarm

Ρυθμίσεις Εφαρμογής: Άλλες ρυθμίσεις για τα Push Notifications

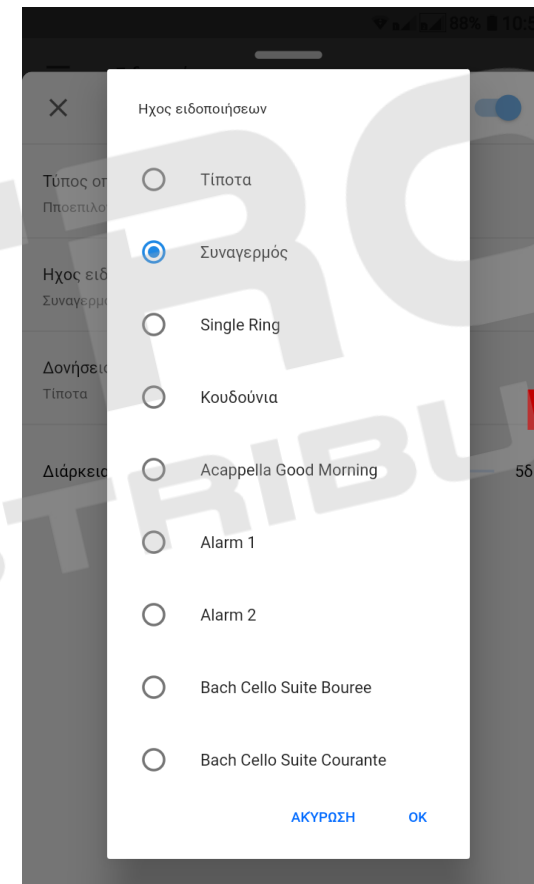
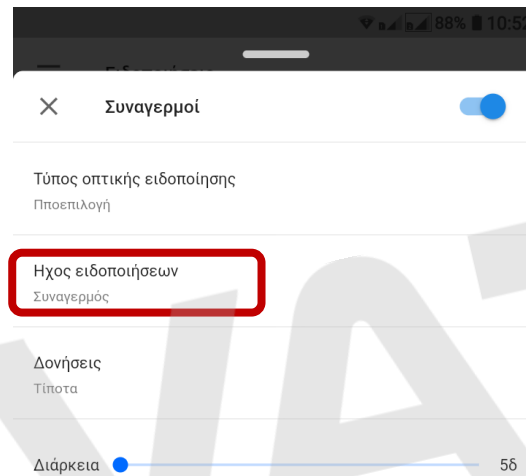
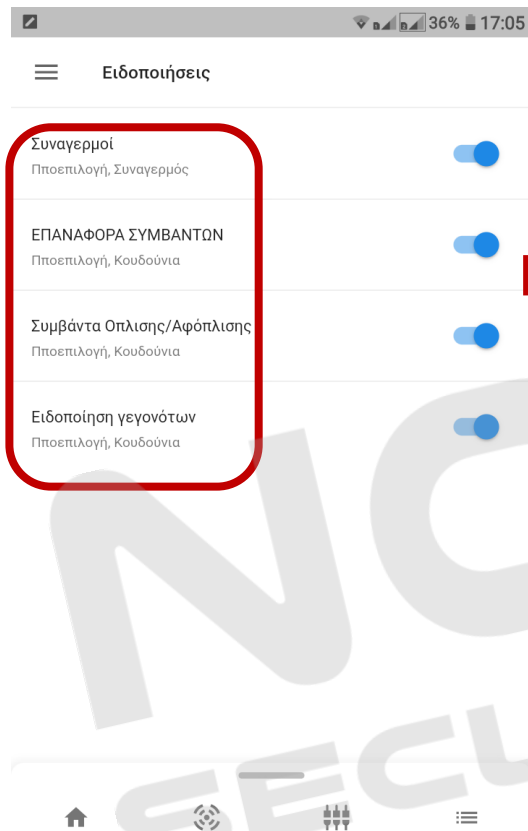


Επιλέξτε:
Συναγερμός
ή από τους
διαθέσιμους
ήχους του
smartphone

Οι επιλογές που σας παρουσιάζουμε μπορεί να διαφέρουν στο smartphone σας, ανάλογα το μοντέλο & το λειτουργικό

Connect Alarm

Ρυθμίσεις Εφαρμογής: Άλλες ρυθμίσεις για τα Push Notifications

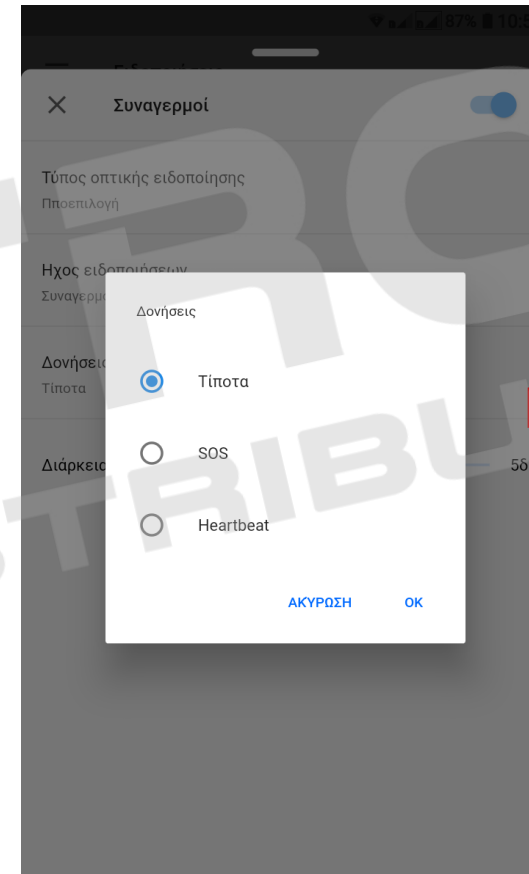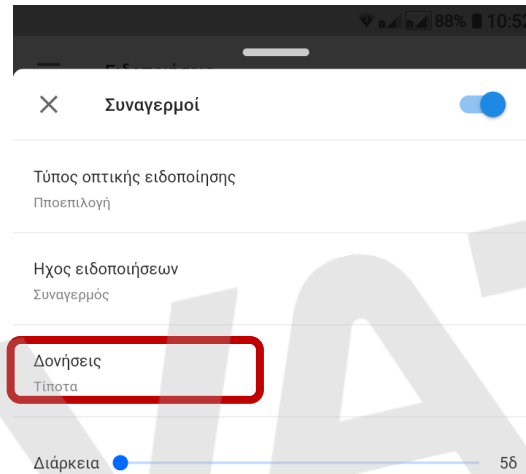
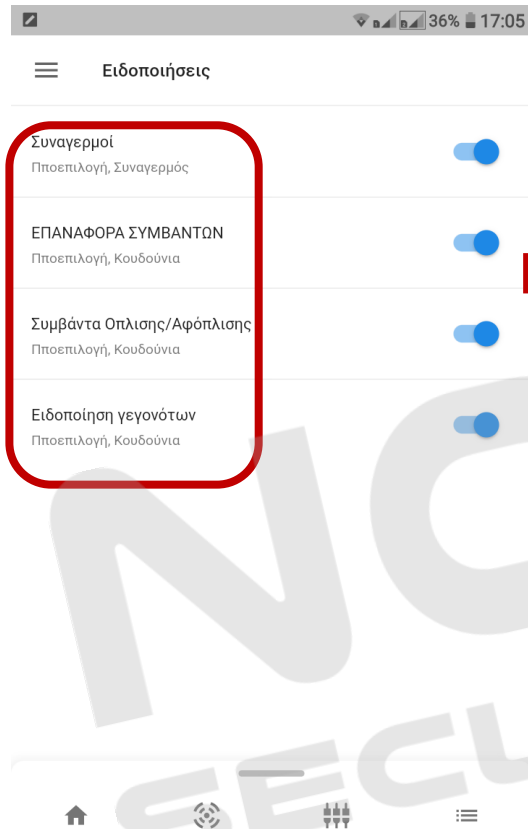


Επιλέξτε:
Δονήσεις
για τους
διαθέσιμους
τύπους του
smartphone

Οι επιλογές που σας παρουσιάζουμε μπορεί να διαφέρουν στο smartphone σας, ανάλογα το μοντέλο & το λειτουργικό

Connect Alarm

Ρυθμίσεις Εφαρμογής: Άλλες ρυθμίσεις για τα Push Notifications

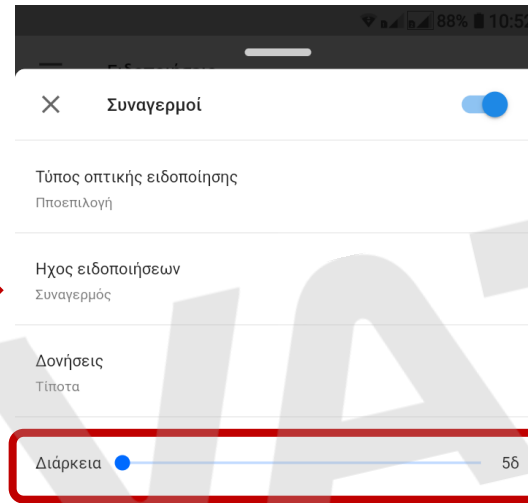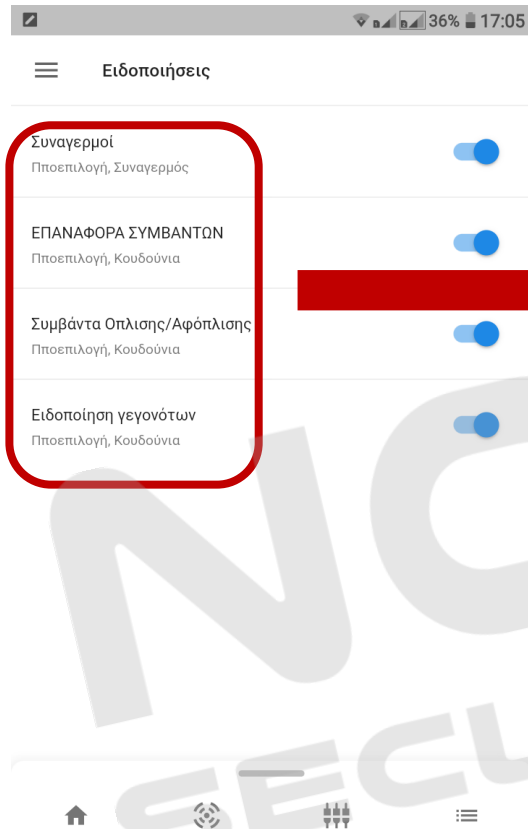

Ρυθμίστε την χρονική διάρκεια που θα επαναλαμβάνετε ηχητικά και οπτικά το μήνυμα στην οθόνη του smartphone σας.
Ο χρόνος ρυθμίζετε από 5 – 60 δλτ

Οι επιλογές που σας παρουσιάζουμε μπορεί να διαφέρουν στο smartphone σας, ανάλογα το μοντέλο & το λειτουργικό

Connect Alarm

Σχετικά τα Push Notifications (ειδοποιήσεις)



Μετά την ορθή ενεργοποίηση των Push Notifications περιμένετε **τουλάχιστον 20 λεπτά** και στην συνέχεια δοκιμάστε να λάβετε ειδοποιήσεις.

Για την λήψη των ειδοποιήσεων θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο internet.

Σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις, αυτό οφείλετε στις ρυθμίσεις του smartphone.

Πολλά smartphone για λόγους εξοικονόμησης μπαταρίας μπλοκάρουν τα Push Notifications.

Για να λύσετε το πρόβλημα θα πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του smartphone σας.




Στις ρυθμίσεις για ειδοποιήσεις και εξοικονόμηση μπαταρίας θα πρέπει να επιτρέψετε την λήψη ειδοποιήσεων για την εφαρμογή Connect Alarm.

Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το smartphone σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει μετά από κάθε αναβάθμιση του smartphone σας ή της εφαρμογής Connect Alarm να ελέγχετε ότι οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν και λειτουργούν κανονικά.


Connect Alarm

Ρυθμίσεις Εφαρμογής

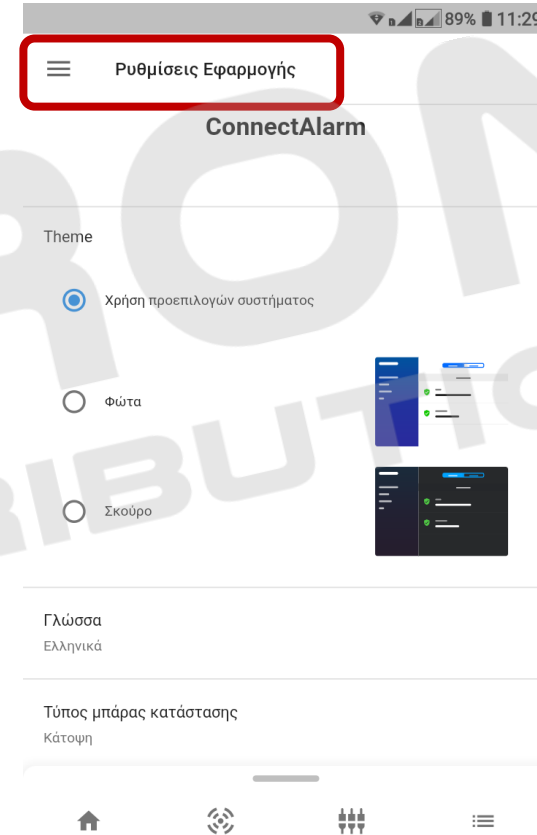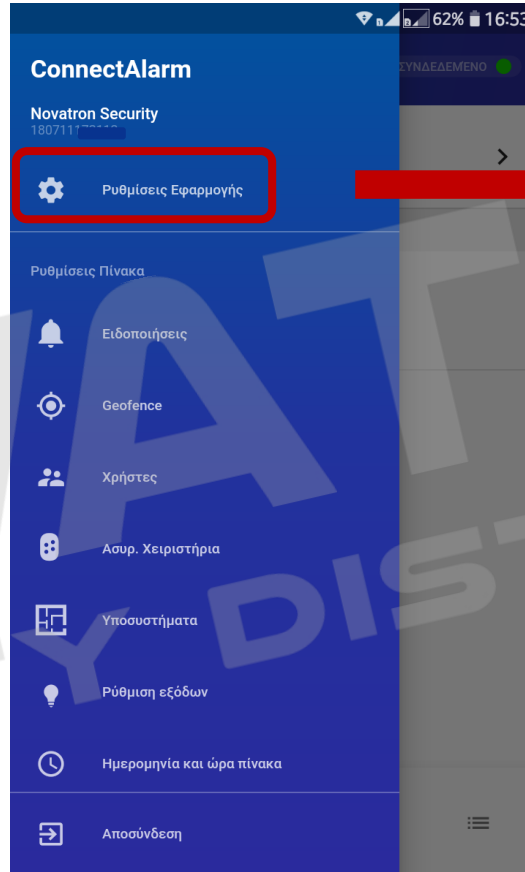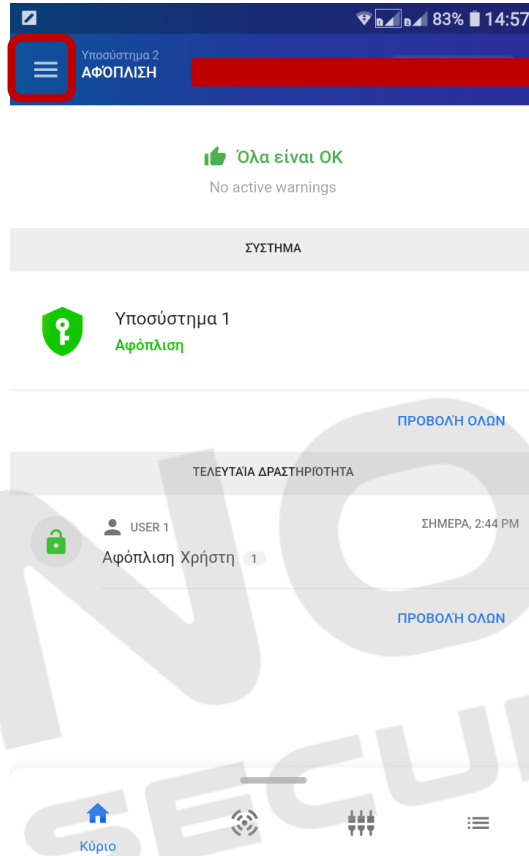

Connect Alarm


Γενικές Ρυθμίσεις Εφαρμογής

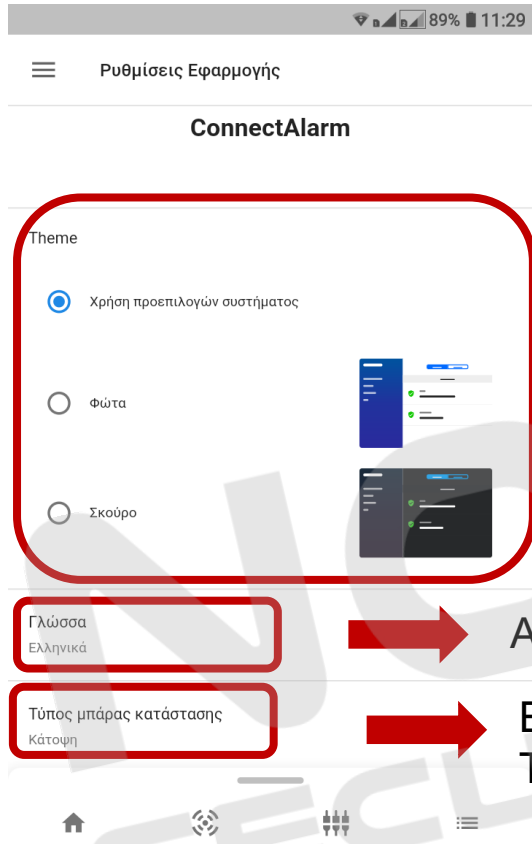

Επιλέξτε φόντο εφαρμογής
Δύο διαθέσιμες επιλογές



Αλλαγή γλώσσας εφαρμογής

Επιλέξτε αρχική οθόνη
Τρεις διαθέσιμες επιλογές

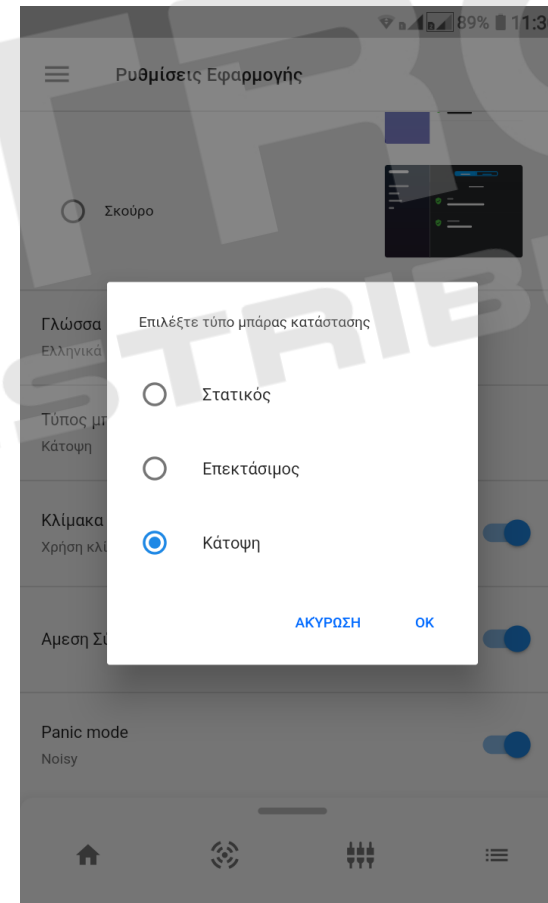

Connect Alarm

Επιλογή μπάρας κατάστασης: **Κάτοψη** (αρχική)

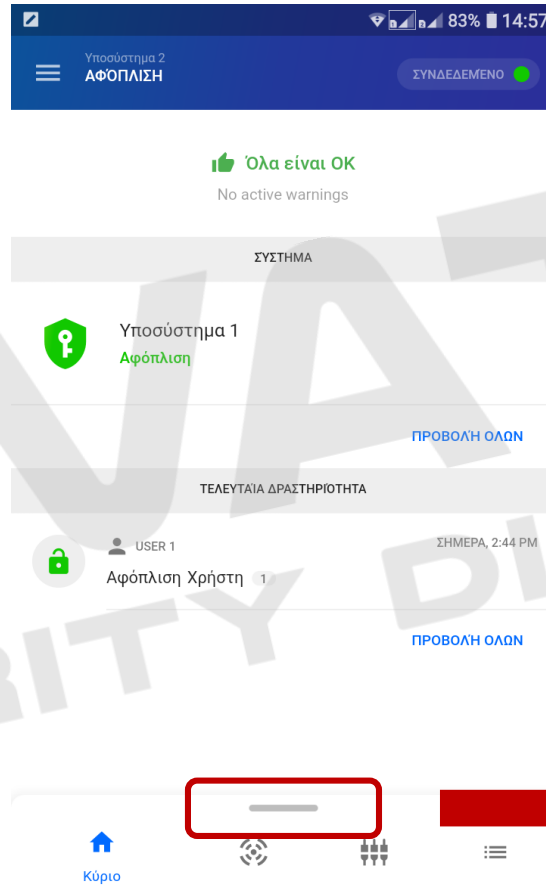
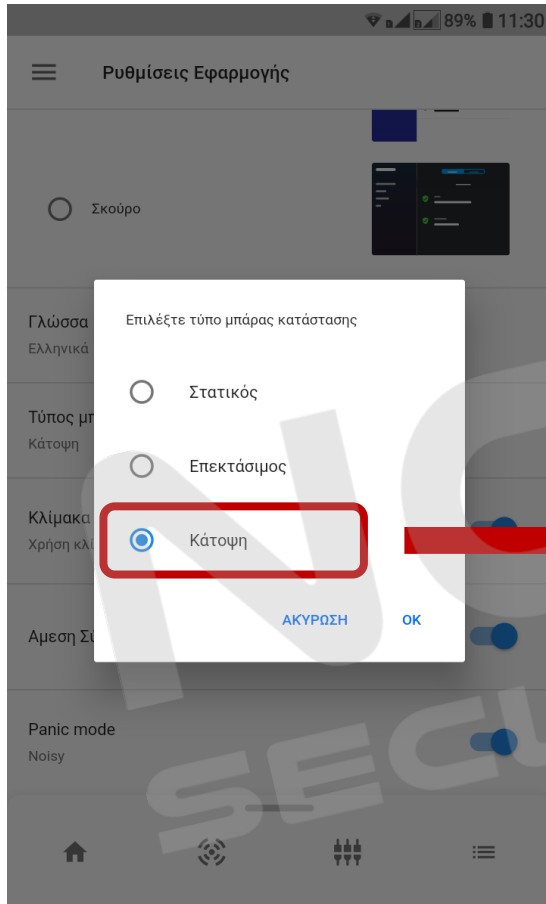


Η επιλογή αυτή δεν παρέχει την δυνατότητα όπλισης του συστήματος χωρίς χρόνο εισόδου

Σύρετε την γραμμή προς τα επάνω για να ανοίξει η καρτέλα με τις Επιλογές όπλισης

Connect Alarm

Επιλογή μπάρας κατάστασης: **Επεκτάσιμος**

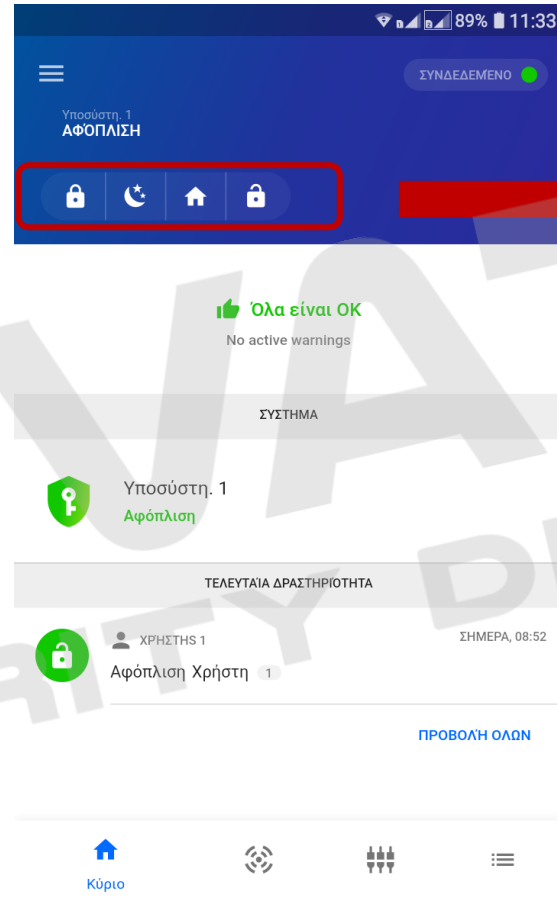
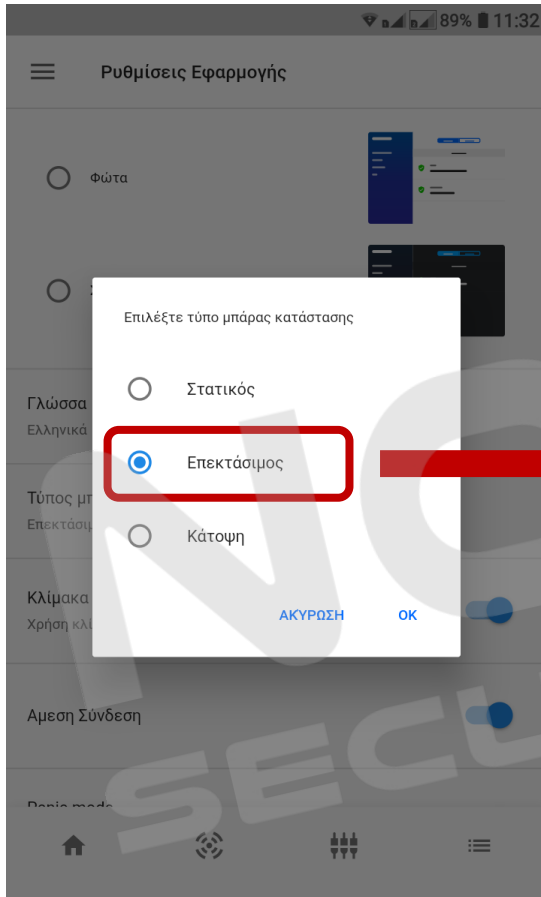


Σύρετε την οθόνη προς τα κάτω για να ανοίξει η καρτέλα με τις Επιλογές όπλισης

Η επιλογή αυτή δεν παρέχει την δυνατότητα συναγερμού πανικού

Connect Alarm

Επιλογή μπάρας κατάστασης: **Στατικός**

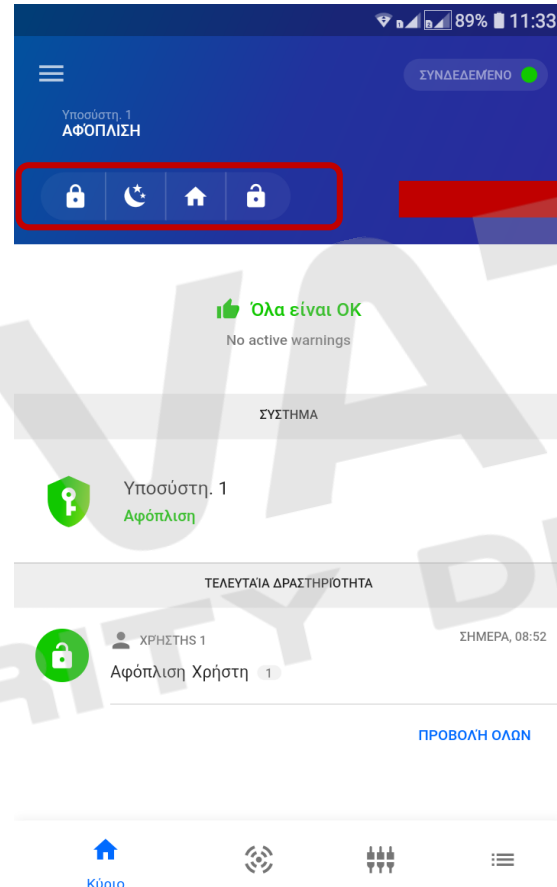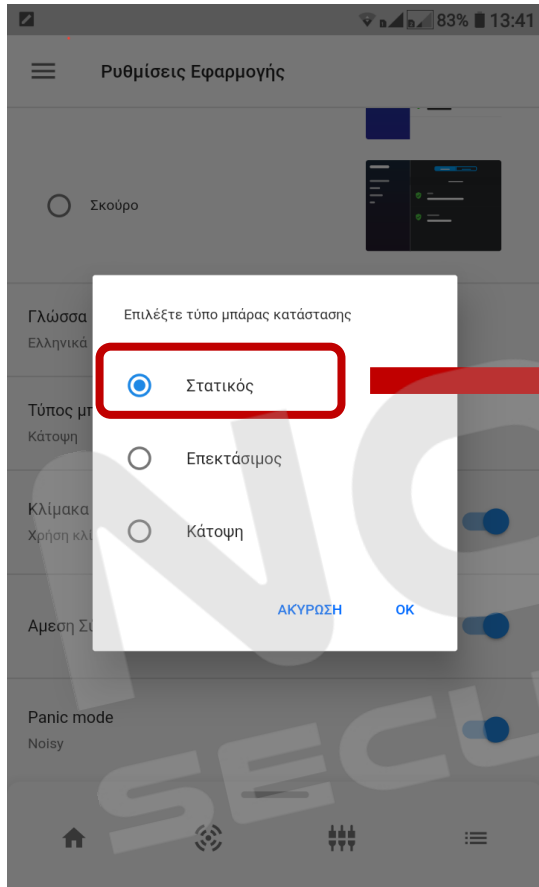


**Μόνιμη εμφάνιση των
Επιλογών όπλισης στην οθόνη**


**Η επιλογή αυτή δεν παρέχει την
δυνατότητα συναγερμού πανικού**

Connect Alarm


Μπάρα κατάστασης: **Επιλογές όπλισης & συναγερμού πανικού**

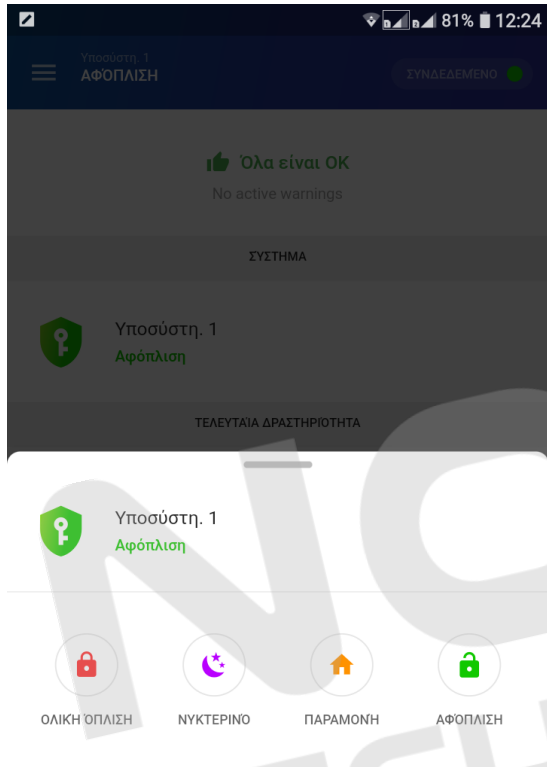

Κάτοψη

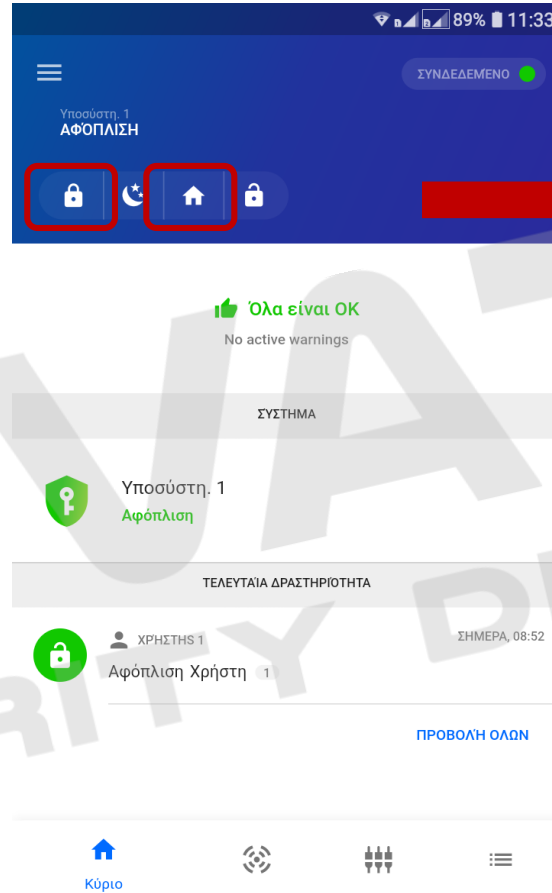


Στατικός & Επεκτάσιμος

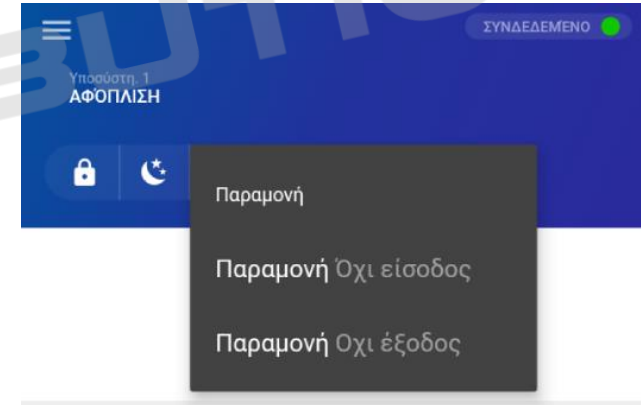


Η επιλογή Κάτοψη παρέχει: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΠΑΝΙΚΟΥ
Οι επιλογές Στατικός & Επεκτάσιμος παρέχουν: Ολική όπλιση & Παραμονή χωρίς χρόνο εισόδου (Όχι είσοδος).
Δείτε περισσότερα στην επόμενη σελίδα

Connect Alarm

Επιλογές Όπλισης στις μπάρες κατάστασης Στατικός & Επεκτάσιμος

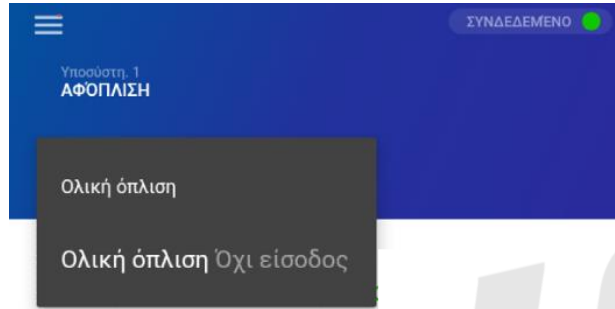



Επιλέξτε:
Ολική όπλιση για πλήρη σπλισμό.
Ολική όπλιση Όχι είσοδος για σπλισμό χωρίς δυνατότητα εισόδου.

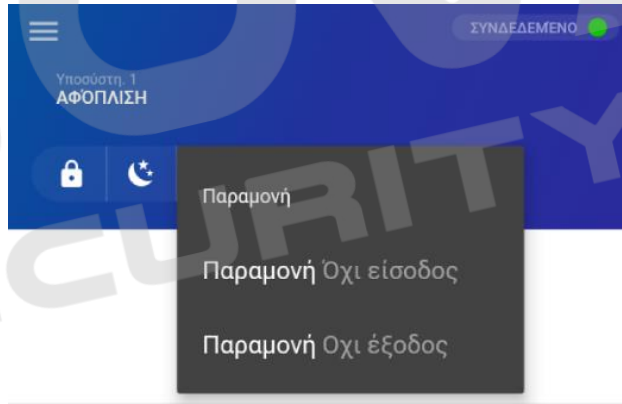


Επιλέξτε:
Παραμονή για σπλισμό νύχτας.
Παραμονή Όχι είσοδος για σπλισμό νύχτας χωρίς δυνατότητα εισόδου.
Παραμονή Όχι έξοδος για σπλισμό νύχτας χωρίς δυνατότητα εξόδου.

Connect Alarm


Γενικές Ρυθμίσεις Εφαρμογής

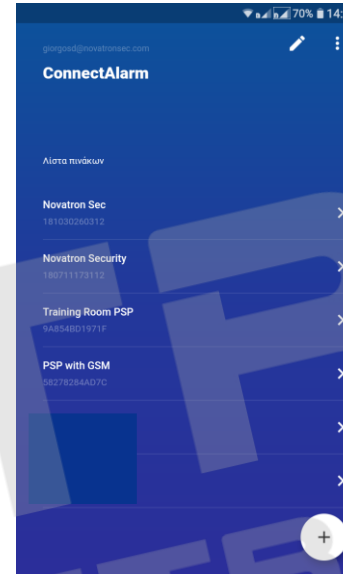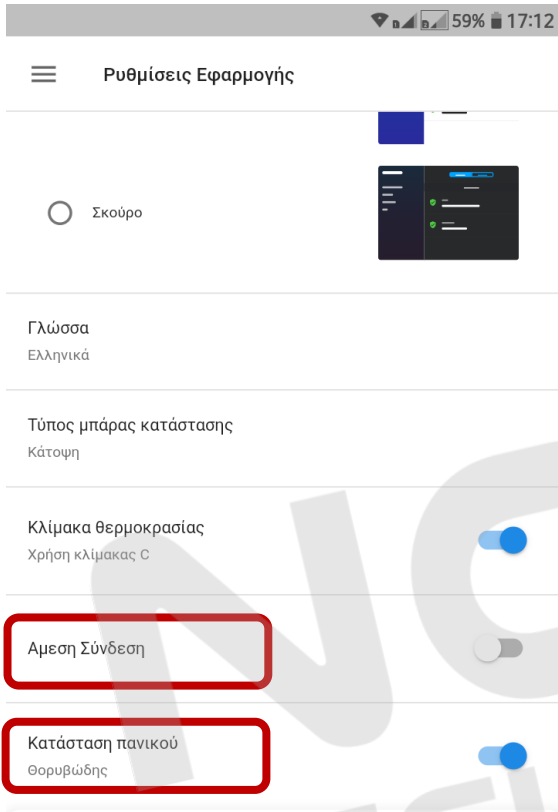

Άμεση
Σύνδεση
OFF

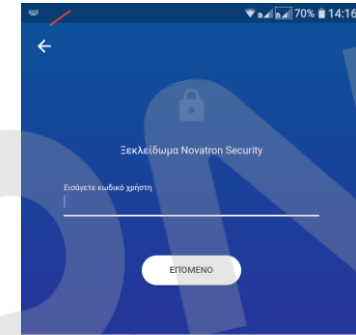

Άμεση
Σύνδεση
ON

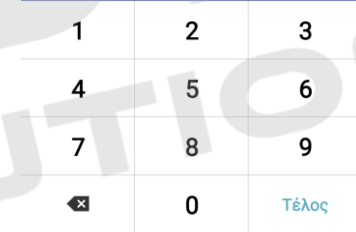


Επιλέξτε το για οθόνη σύνδεσης στο σύστημα που επιλέξατε την τελευταία φορά



Ενεργοποιημένο: Η εφαρμογή ακολουθεί τον χρόνο συναγερμού του συστήματος. Για να σταματήσει ο ήχος συναγερμού στην εφαρμογή πρέπει να αφοπλίσετε το σύστημα.
Απενεργοποιημένο: Η εφαρμογή ακολουθεί το χρόνο συναγερμού που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Για να σταματήσει ο ήχος γρηγορότερα πατήστε **Σίγαση** στην εφαρμογή. (Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα smartphone).

Connect Alarm





Ρυθμίσεις Πίνακα από τον Χρήστη 1 (master)

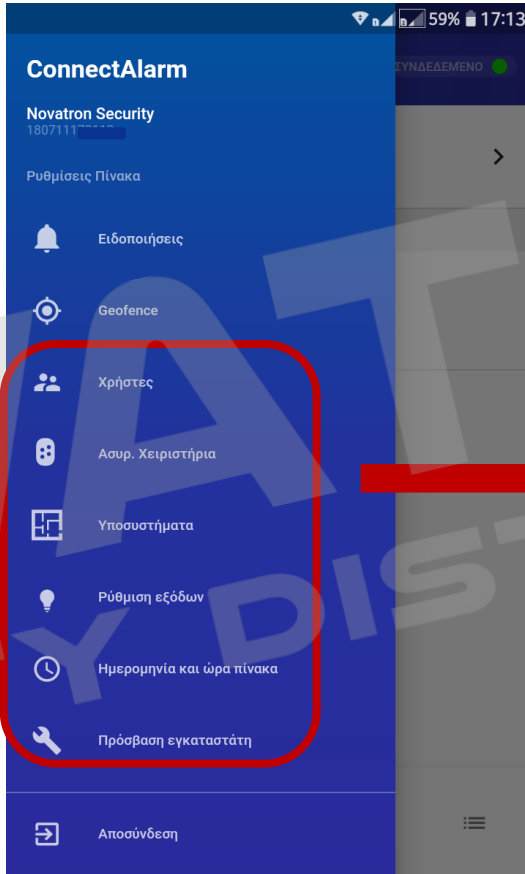

Οι δυνατότητες αυτές είναι διαθέσιμες
μόνον στον Χρήστη 1 (User 1)

Connect Alarm

Υπηρεσία Geofence (δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα smartphone)

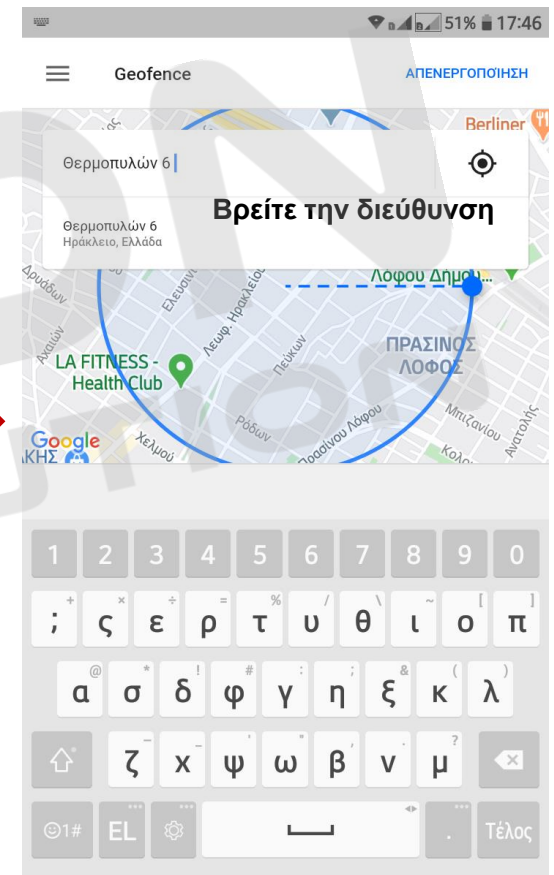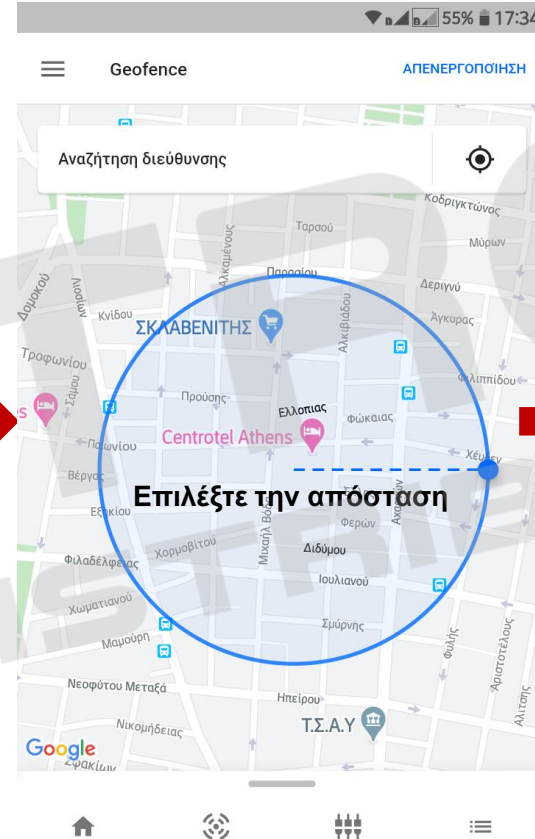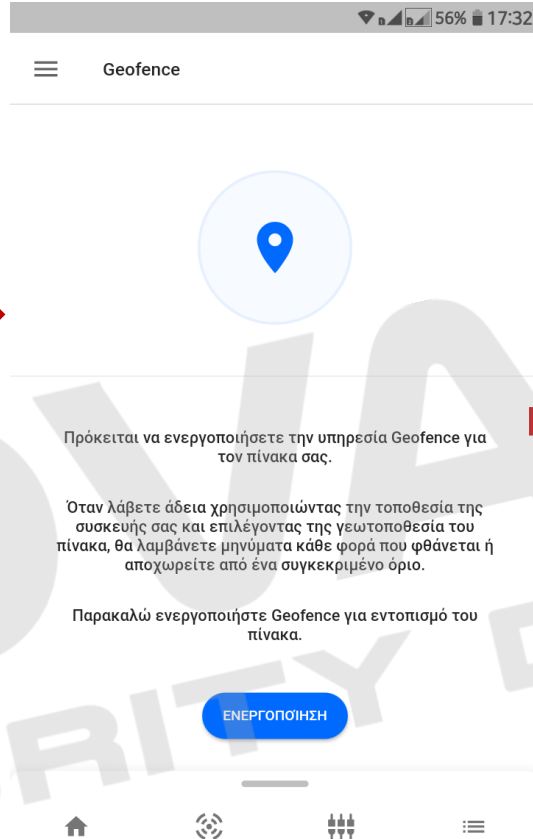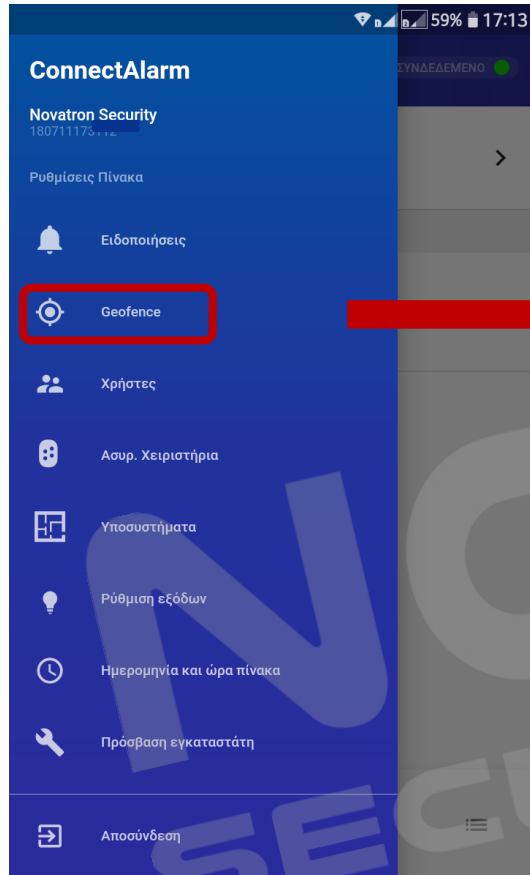

Σημειώσεις: Η ρύθμιση του smartphone πρέπει να γίνει στην τοποθεσία του συστήματος συναγερμού.





Επιλέξτε την απόσταση ενημέρωσης (εισόδου / εξόδου στο Geofence) από 300 μέτρα και πάνω.

Γράψτε την διεύθυνση και επιλέξτε την σωστή από την λίστα που θα εμφανισθεί.

Η υπηρεσία Geofence προς το παρόν δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά σε όλα τα smartphone.

Connect Alarm

Δημιουργία πρόσθετων χρηστών συστήματος

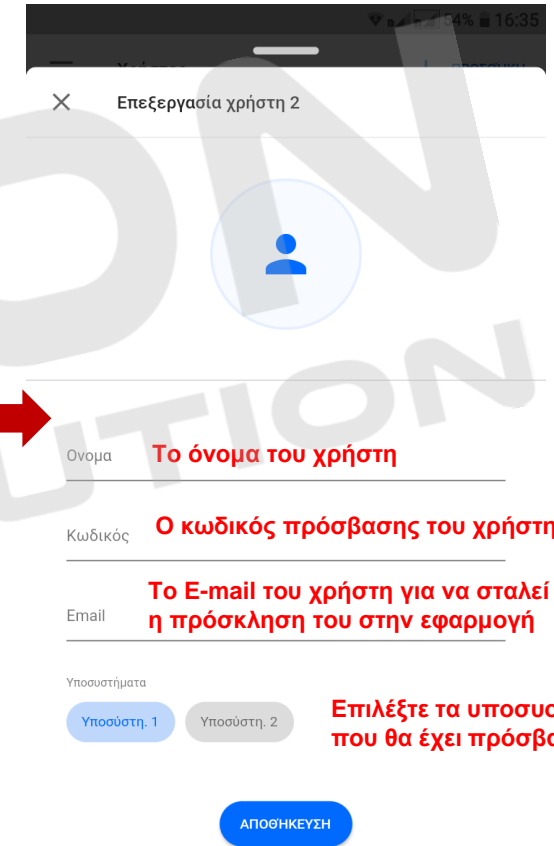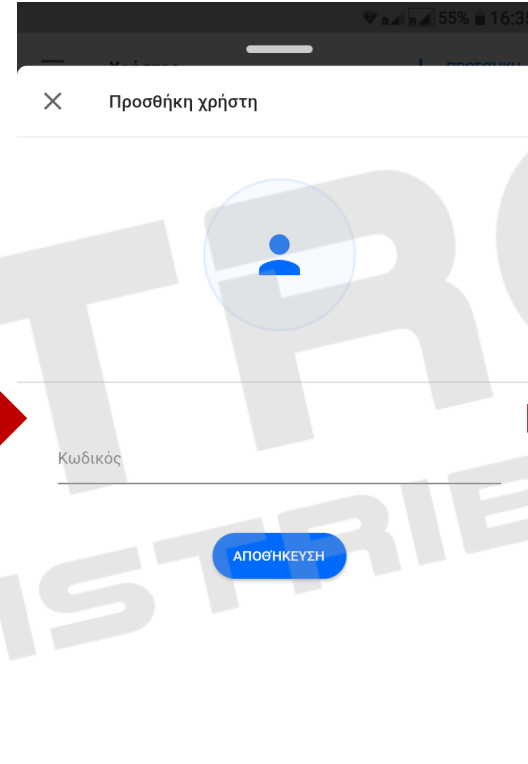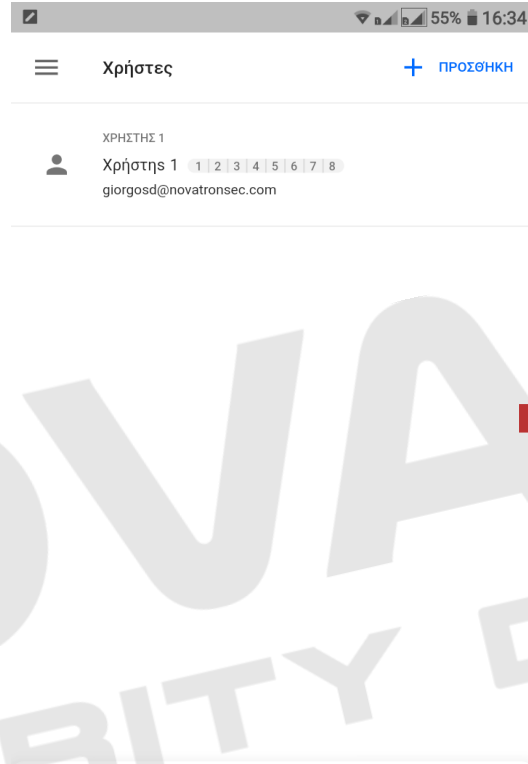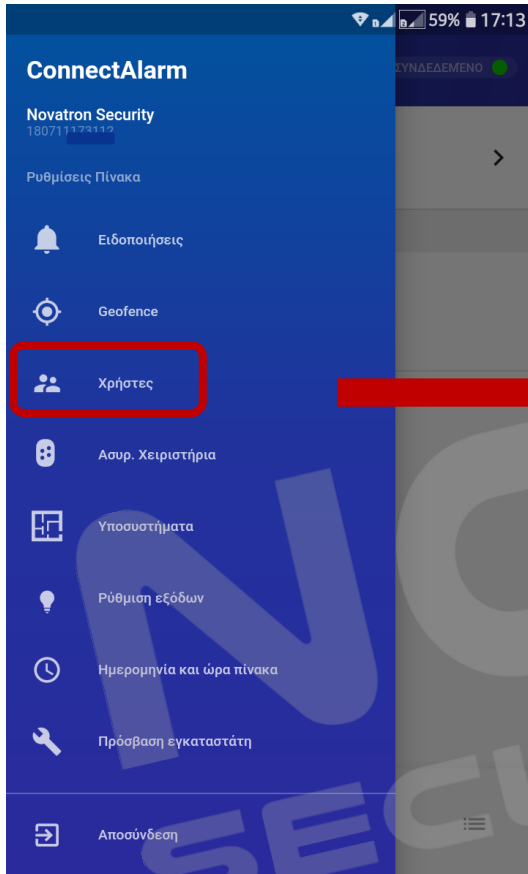

Σημείωση: Ο χρήστης **master** έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα και μόνο αυτός μπορεί να ενεργοποιήσει τους επιπλέον χρήστες στην εφαρμογή. Κάθε νέος χρήστης ενεργοποιείται αυτόματα από την εφαρμογή περίπου 20 λεπτά μετά τον προγραμματισμό του από τον χρήστη master.

Connect Alarm



Σχετικά με τους χρήστες

- Κάθε χρήστης θα πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή **μόνον σε ένα smartphone**. Εάν έχει περισσότερα smartphone θα πρέπει να φτιάξει διαφορετικό λογαριασμό στο καθένα (με διαφορετικό e-mail και διαφορετικό κωδικό εισόδου στην εφαρμογή).
- Μόνον ο χρήστης **master** θα ενεργοποιήσει το σύστημα στο λογαριασμό του (προσθήκη συστήματος).
- Μόνον ο χρήστης **master** μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρήστες στην εφαρμογή για το σύστημα.
- Η προσθήκη χρηστών γίνεται στις **Ρυθμίσεις Πίνακα → Χρήστες** με αποστολή πρόσκλησης στο E-mail που χρησιμοποίησε ο χρήστης κατά την δημιουργία του λογαριασμού του. Με την αποστολή της πρόσκλησης, και **σε διάστημα περίπου 20 λεπτών ο λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί** στην εφαρμογή. Στην συνέχεια όταν ο χρήστης ανοίξει την εφαρμογή θα δει αυτομάτως το σύστημα (Δες παρακάτω).
- **Μόνον ένας χρήστης master μπορεί να υπάρχει στο σύστημα και μόνον σε ένα smartphone.**
- Μόνον ο χρήστης **master** μπορεί να αλλάξει τον κωδικό ενός χρήστη ή τον δικό του κωδικό.
- Οι απλοί χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις **Ρυθμίσεις πίνακα** (εκτός από τις **Ειδοποιήσεις & το Geofence**).
- Σε συστήματα με **υποσυστήματα** κάθε χρήστης διαχειρίζεται και λαμβάνει ενημέρωση μόνον για αυτά στα οποία του έχει δοθεί πρόσβαση. Επίσης λαμβάνει ενημέρωση και για τα κοινά σήματα όπως ημερήσιο τεστ, διακοπή ρεύματος κλπ (εφ' όσον τα έχει ενεργοποιήσει).
- **Εάν ο χρήστης master διαγράψει το σύστημα από την εφαρμογή, τότε αυτόματα διαγράφονται όλοι οι χρήστες του συστήματος.**
- Ο χρήστης **master** μπορεί να διαγράψει από την εφαρμογή όποιον χρήστη θελήσει.
- Εάν ένας απλός χρήστης διαγράψει το σύστημα από την εφαρμογή, μόνον ο χρήστης master μπορεί να το προσθέσει ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που θέλει ένας χρήστης (απλός ή master) να διαγράψει ένα σύστημα από τον λογαριασμό του θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσει (εφόσον είναι ενεργοποιημένες) τις Ειδοποιήσεις. Εάν δεν το κάνει ίσως συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά τις ειδοποιήσεις.

Connect Alarm




Προσθήκη τηλεχειριστηρίων στο σύστημα

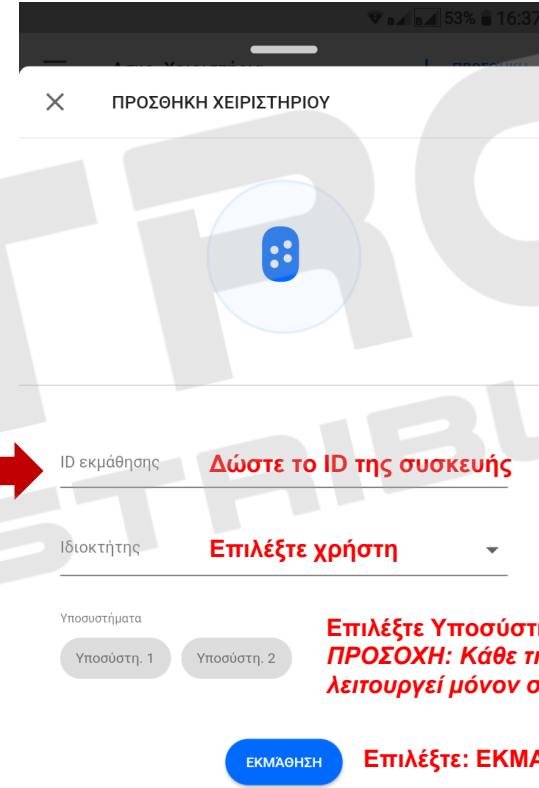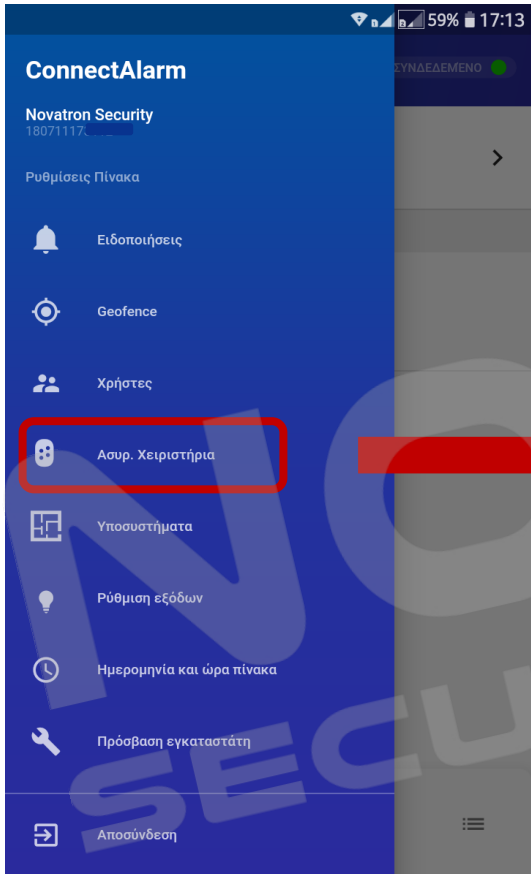

Σημείωση: Η εργασία αυτή προτείνεται να γίνει από τον τεχνικό σας

Connect Alarm



Μετονομασία υποσυστημάτων

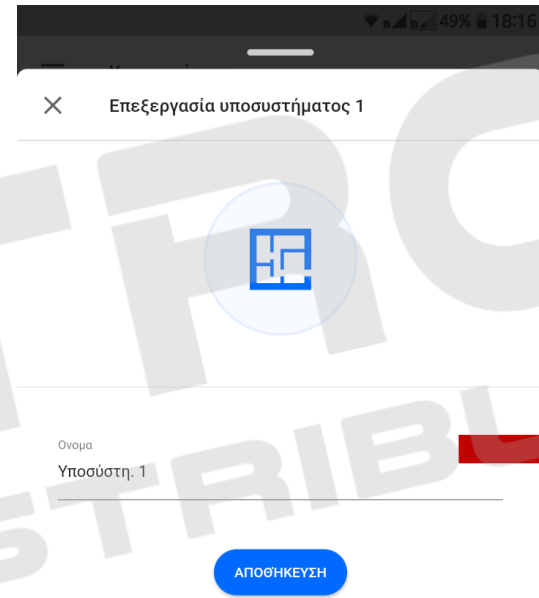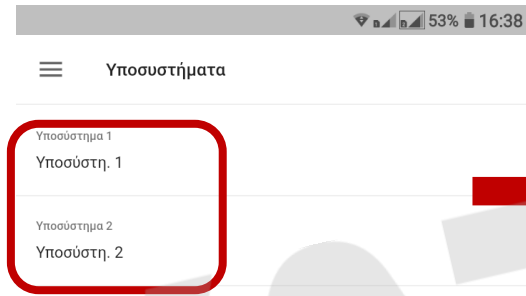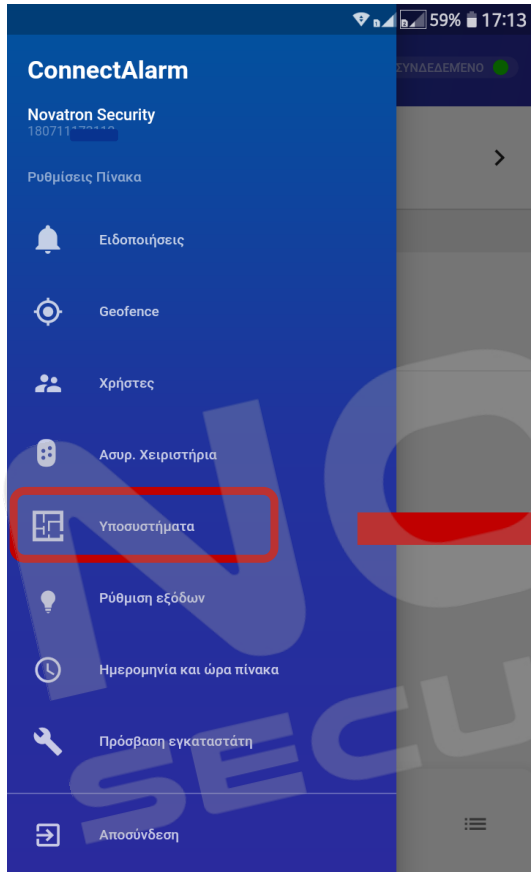

Δώστε στα υποσυστήματα τα ονόματα που προτιμάτε.

Connect Alarm



Μετονομασία Εξόδων αυτοματισμών

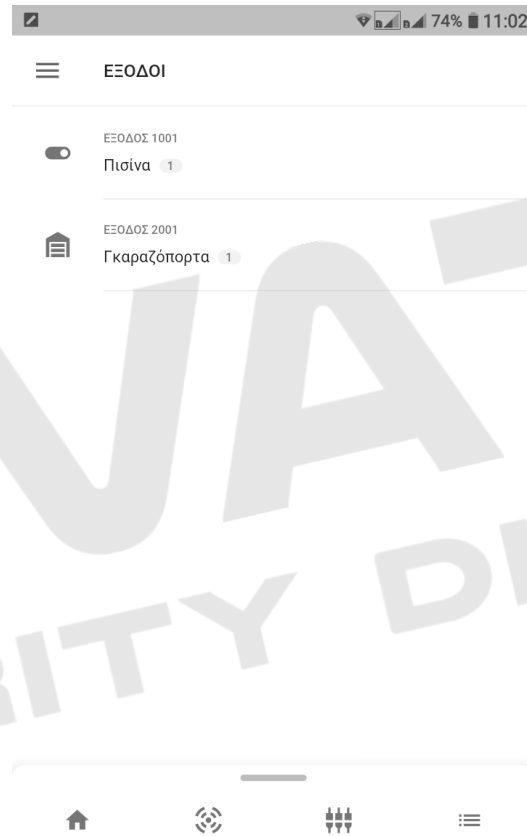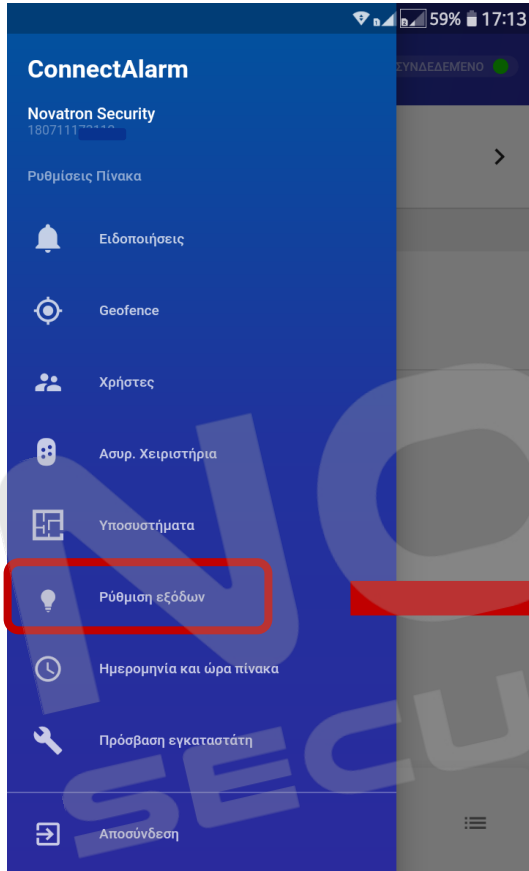

Επιλέξτε **Επεξεργασία** σε κάθε έξοδο για να τους δώσετε τα ονόματα και τις εικόνες που προτιμάτε.

Connect Alarm



Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας

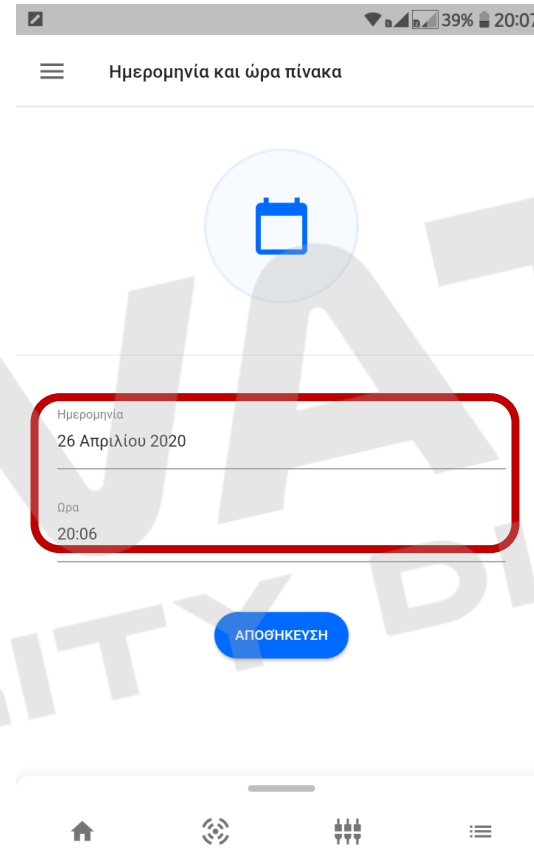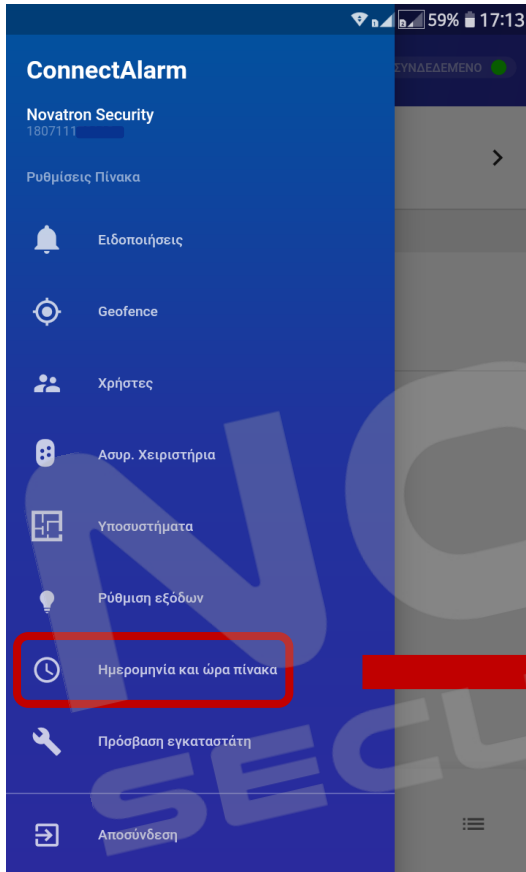

Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να επαναρυθμίσετε **Ημερομηνία και Ώρα** στο σύστημα.
Το σύστημα θα συγχρονισθεί με το smartphone.

Connect Alarm

Δώστε πρόσβαση στον εγκαταστάτη σας

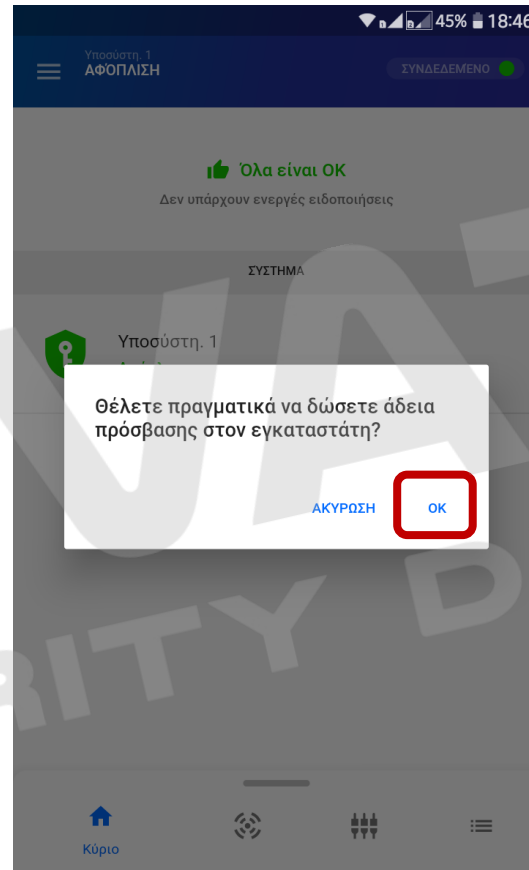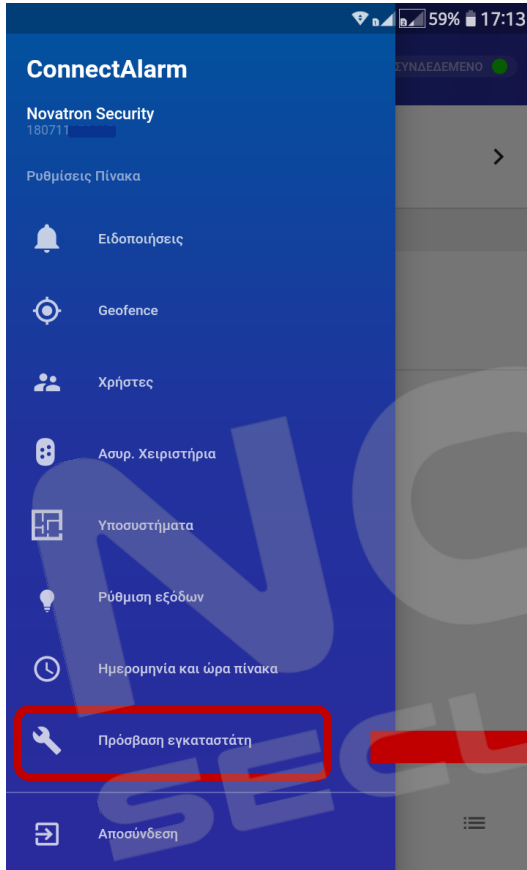



Επιλέξτε **Πρόσβαση εγκαταστάτη** και πατήστε **OK** για να δώσετε πρόσβαση στον εγκαταστάτη σας. Απαραίτητο για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος για έλεγχο, διάγνωση ή προγραμματισμό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από την στιγμή που θα δώσετε την πρόσβαση, θα πρέπει ο εγκαταστάτης να συνδεθεί στο σύστημά σας, μέσα στα επόμενα 30 λεπτά. Με την παρέλευση των 30 λεπτών η πρόσβαση ακυρώνεται αυτόματα.

Connect Alarm


Μετονομασία συστήματος στο smartphone

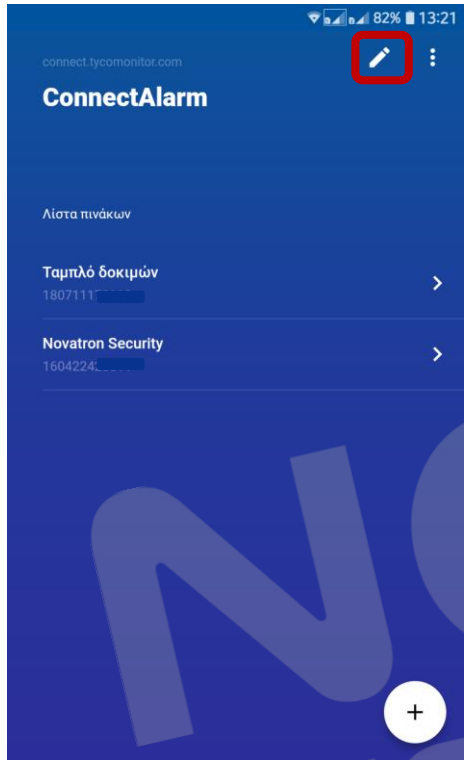


Στην αρχική οθόνη
επιλέξτε: 

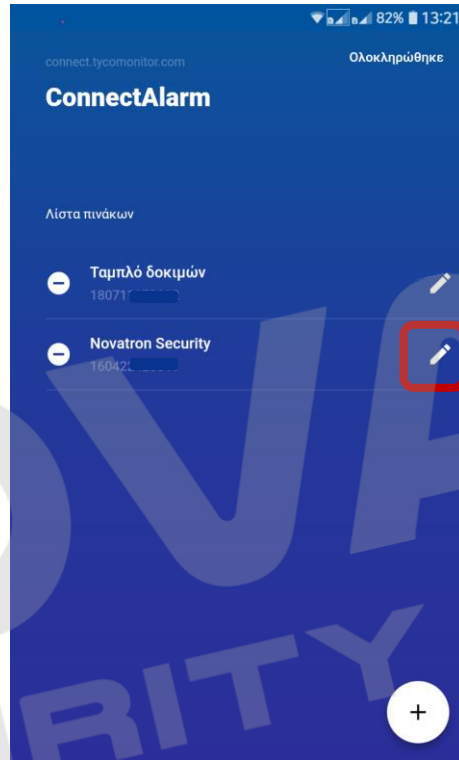

Επιλέξτε το  στα
δεξιά του συστήματος

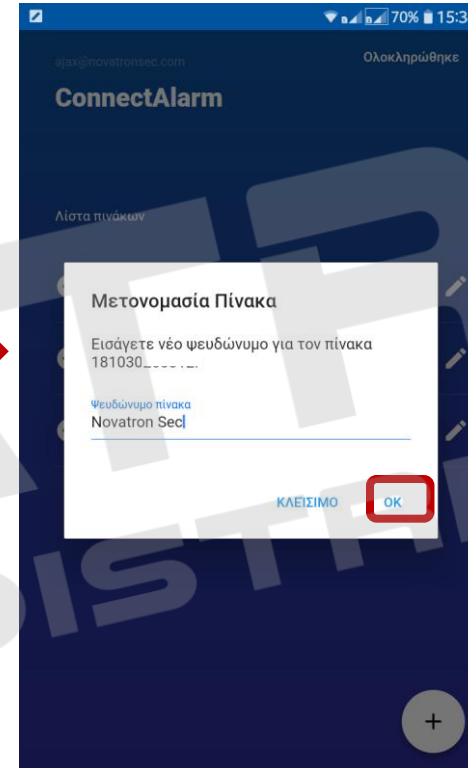


Δώστε το νέο όνομα
και πατήστε **OK**

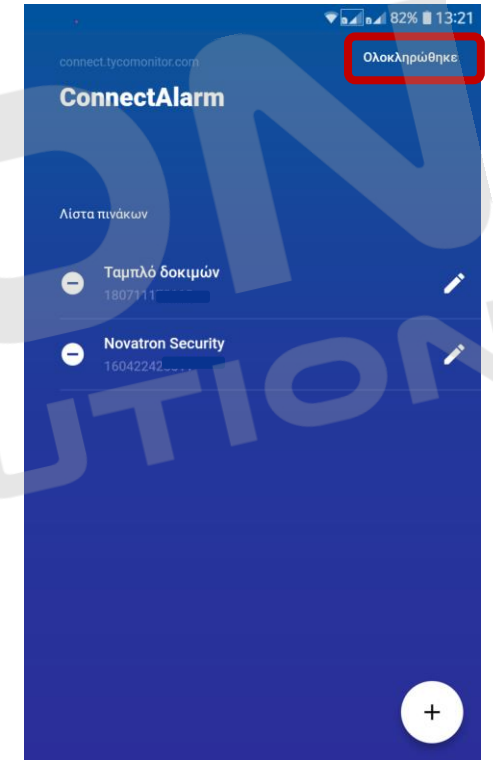


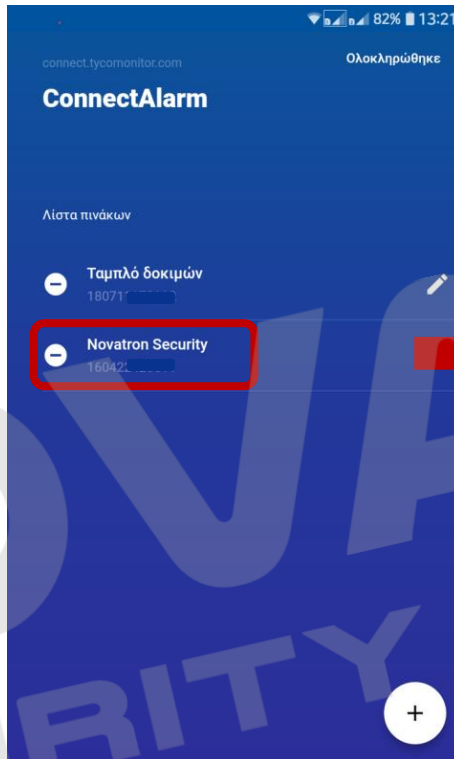
Επιλέξτε: **Ολοκληρώθηκε**


Connect Alarm


Διαγραφή συστήματος από το smartphone

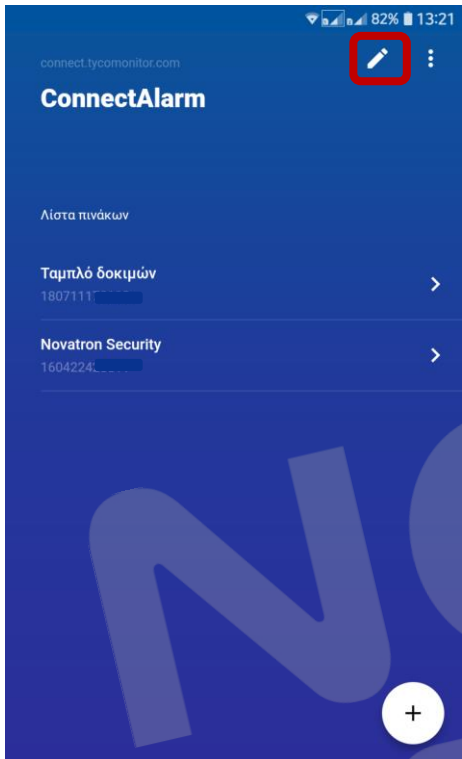


Στην αρχική οθόνη επιλέξτε: 



Επιλέξτε το  στα αριστερά του συστήματος

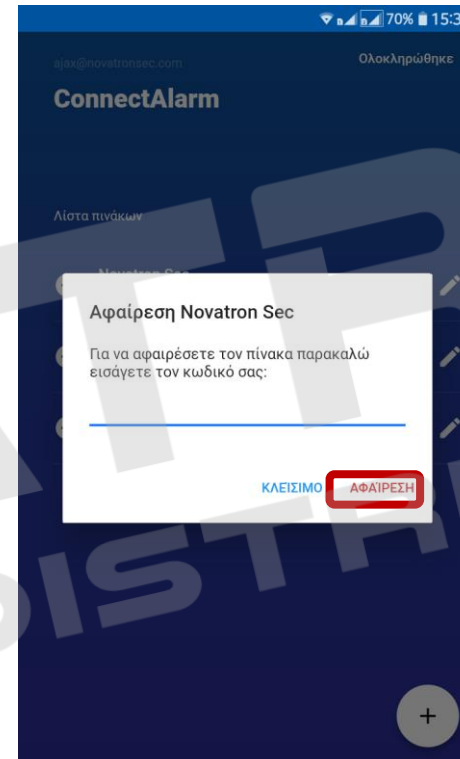

Δώστε τον κωδικό εισόδου στην εφαρμογή και στην συνέχεια επιλέξτε **ΑΦΑΙΡΕΣΗ**


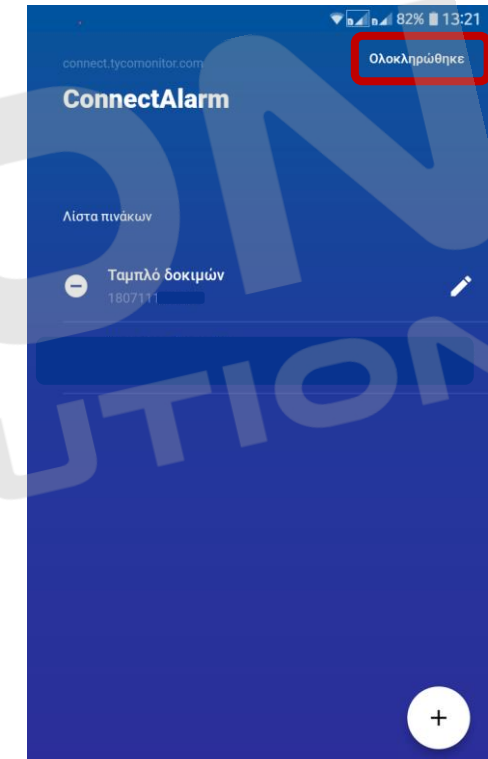


Επιλέξτε: **Ολοκληρώθηκε**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την διαγραφή του συστήματος θα εισάγετε τον κωδικό εισόδου στην εφαρμογή Connect Alarm και όχι τον κωδικό σύνδεσης στο σύστημα

Connect Alarm

Άλλες επιλογές της εφαρμογής

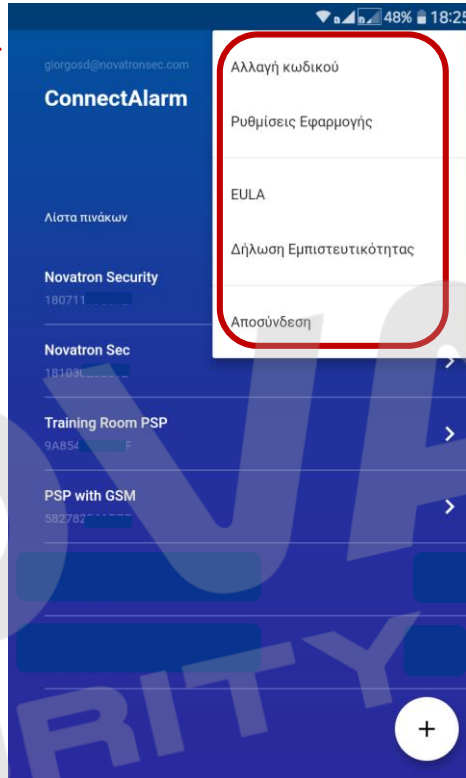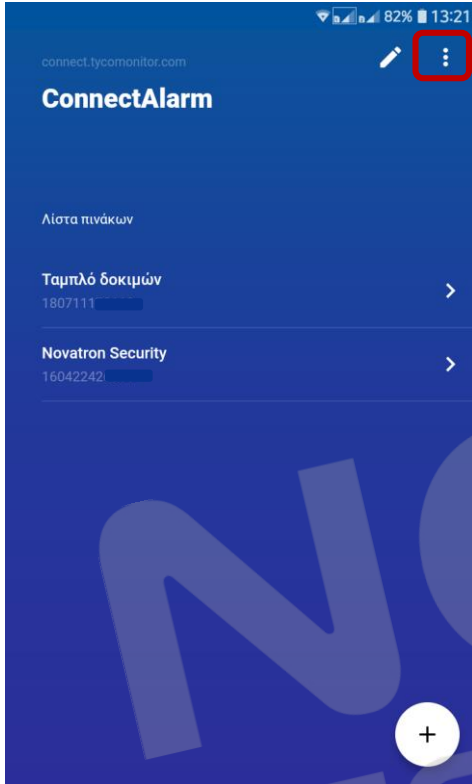


Αλλαγή κωδικού: Επιλέξτε για να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου στην εφαρμογή.
Ρυθμίσεις Εφαρμογής: Ανάλυση στις σελίδες από 28 – 35.
EULA: Συμφωνητικό άδειας τελικού χρήστη (στα Αγγλικά).
Δήλωση Εμπιστευτικότητας: το κείμενο είναι στα Αγγλικά.
Αποσύνδεση: Επιλέξτε για αποσύνδεση από την εφαρμογή

Στην αρχική οθόνη επιλέξτε: [three dots icon]


Διαθέσιμες επιλογές

Connect Alarm


Αλλαγή κωδικού εισόδου στην εφαρμογή

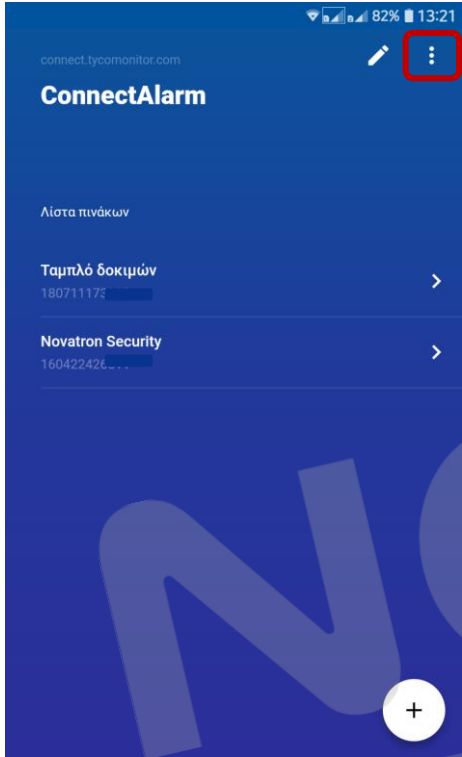

Στην αρχική οθόνη
επιλέξτε: 

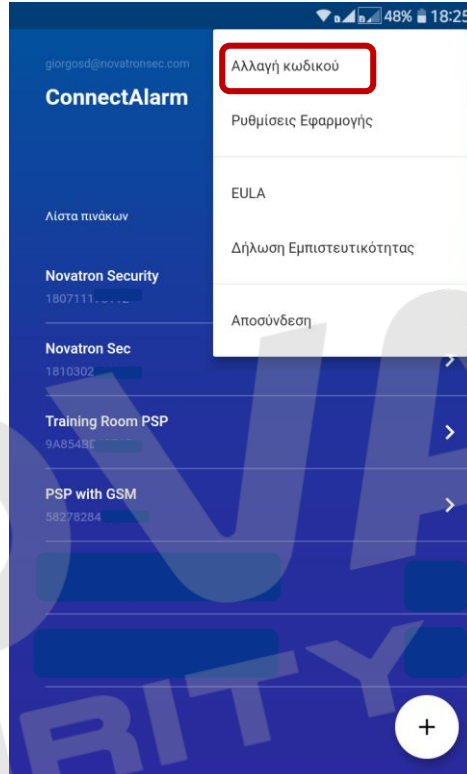

Επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού**

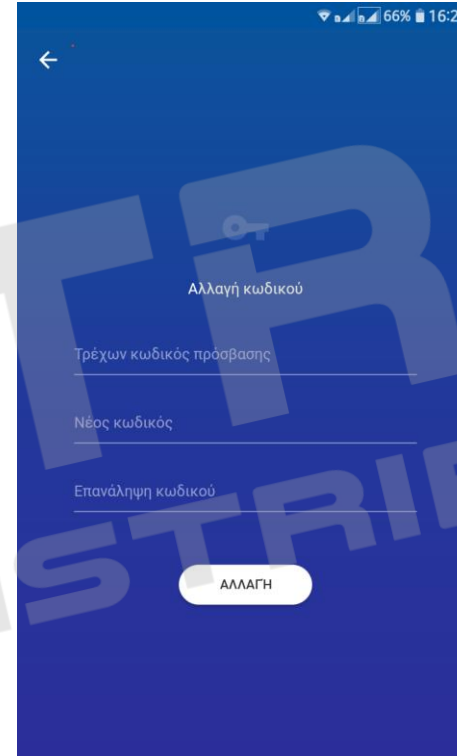



Δώστε τον νέο κωδικό
και πατήστε **ΑΛΛΑΓΗ**




Connect Alarm


Αποσύνδεση από τον λογαριασμό

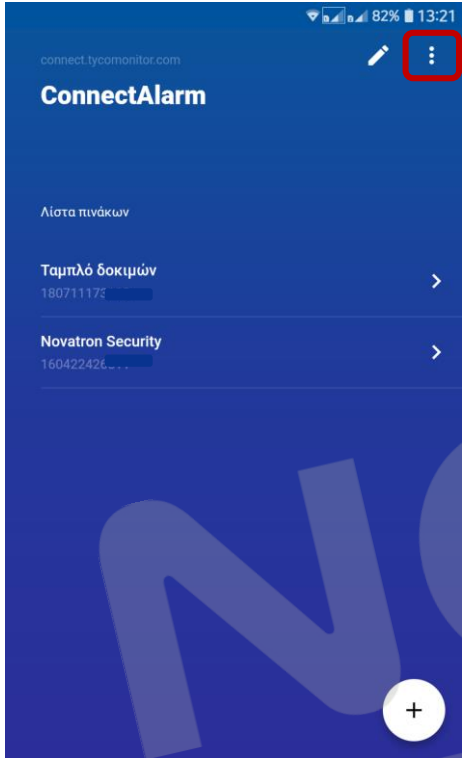

Στην αρχική οθόνη επιλέξτε: 

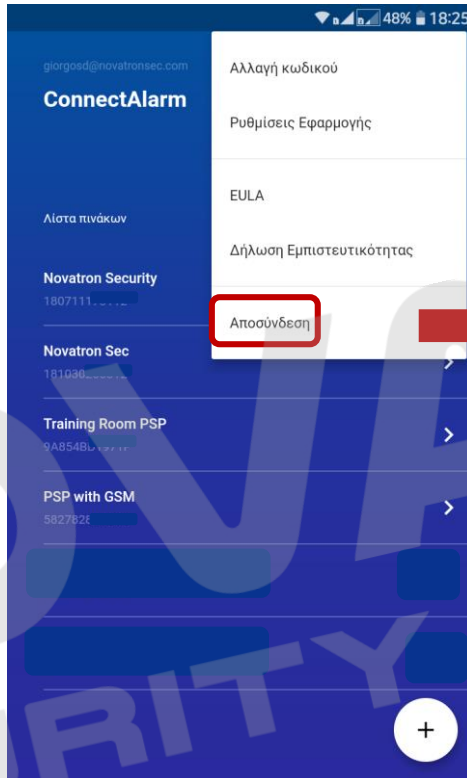

Επιλέξτε **Αποσύνδεση**

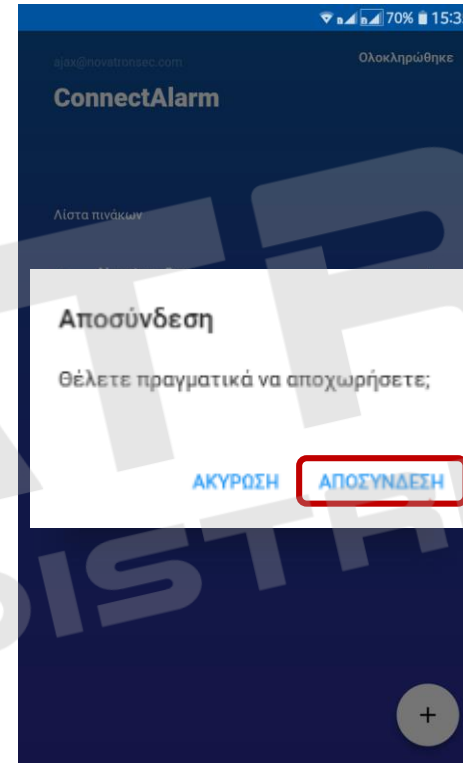

Επιλέξτε και πάλι **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ**



Connect Alarm

Χρήσιμες πληροφορίες

- Κάθε χρήστης επιτρέπεται να συνδέσει στο smartphone του έως **8** συστήματα.
- Ο χρήστης **master** έχει πλήρη πρόσβαση σε κάθε σύστημα.
- Οι απλοί χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις **Ρυθμίσεις πίνακα** (εκτός από **Ειδοποιήσεις & Geofence**).
- *Στις **Ρυθμίσεις Πίνακα** εάν δεν ενεργοποιηθούν οι **Ειδοποιήσεις** (ο τρόπος αναγράφεται σε αυτήν την παρουσίαση) τότε το συγκεκριμένο smartphone δεν θα λαμβάνει Push Notifications (Ειδοποιήσεις).*
- Σε συστήματα με **υποσυστήματα** ο κάθε χρήστης διαχειρίζεται και λαμβάνει Ειδοποιήσεις μόνον από αυτά στα οποία του έχει δοθεί πρόσβαση. Επίσης λαμβάνει Ειδοποιήσεις και για τα κοινά σήματα όπως ημερήσιο τεστ, διακοπή ρεύματος κλπ (εφ' όσον αυτά έχουν ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή του, καθώς και στο σύστημα από τον τεχνικό εγκατάστασης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που θέλει ένας χρήστης να διαγράψει ένα σύστημα από τον λογαριασμό του θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσει (εφόσον είναι ενεργοποιημένες) τις Ειδοποιήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση ίσως συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά τις ειδοποιήσεις.